LISTINO TUBI IN POLIETILENE

TUBI LISCI IN PRESSIONE PER ACQUA POTABILE, FOGNATURA, GAS, IRRIGAZIONE E PASSAGGIO CAVI

POLYETHYLENE PIPES FOR DRINKING WATER, SEWERAGE, GAS, IRRIGATION AND CABLE PASSAGE

TUBES EN POLYÉTHYLÈNE POUR EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT, GAZ, IRRIGATION ET PASSAGE DE CÂBLES



LISTINO **PE17_11/2025**

LISTINO **EXT07_11/2025**

PICENUM*PLAST*

Via dell'Industria, 1
63832 Magliano di Tenna (FM) - ITALIA
P.IVA 02564740443

PICENUM***PLAST***



Dal 1974 PICENUM PLAST SRL a Socio Unico è specializzata nella produzione e commercializzazione di tubazioni e raccordi in **PVC** e **PE**. **Personale specializzato e ricerca tecnologica** hanno contribuito alla crescita continua dell'azienda, oggi tra i leader di mercato, con una vasta gamma di prodotti in grado di soddisfare i più esigenti operatori nei settori dell'edilizia, irrigazione, telecomunicazioni ed infrastruttura. L'attuazione del **Sistema di Gestione integrato della Qualità e dell'Ambiente** secondo la Norma europea UNI EN ISO 9001:2015 E UNI EN ISO 14001:2015, ha consentito il pieno raggiungimento ed il mantenimento di standard qualitativi elevati. PICENUM PLAST SRL a Socio Unico, inoltre, mette a disposizione dei propri clienti **la consulenza di personale qualificato e cataloghi tecnici** al fine di garantire un corretto utilizzo e posa in opera dei propri prodotti. Un servizio completo per soddisfare al meglio ogni esigenza nella più assoluta tranquillità.



Since 1974, PICENUM PLAST SRL a Socio Unico has specialized in the production and marketing of **PVC** and **PE** pipes and fittings. **Specialized personnel and technological research** have contributed to the company's continued growth, making it a market leader today, with a wide range of products capable of satisfying the most demanding operators in the construction, irrigation, telecommunications, and infrastructure sectors. The implementation of an **Integrated Quality and Environmental Management**





System in accordance with the European Standards UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 14001:2015 has enabled the company to fully achieve and maintain high quality standards. PICENUM PLAST SRL a Socio Unico also offers its customers **the advice of qualified personnel and technical catalogs** to ensure the correct use and installation of its products. A comprehensive service to best meet every need with complete peace of mind.

Depuis 1974, PICENUM PLAST SRL a Socio Unico est spécialisée dans la production et la commercialisation de tubes et raccords en **PVC** en **PE**. **Son personnel spécialisé et la recherche technologique** ont contribé à la croissance continue de l'entreprise, qui est aujourd'hui leader sur le marché, avec une large gamme de produits répondant aux besoins des opérateurs les plus exigeants des secteurs de la construction, de l'irrigation, des télécommunications et des infrastructures. La mise en œuvre d'un **système intégré de gestion de la qualité et de l'environnement**, conforme aux normes européennes UNI EN ISO 9001:2015 et UNI EN ISO 14001:2015, lui a permis d'atteindre et de maintenir des standards de qualité élevés. PICENUM PLAST SRL a Socio Unico propose également à ses clients **les conseils de personnel qualifié et des catalogues techniques** pour garantir la bonne utilisation et l'installation de ses produits. Un service complet pour répondre au mieux à tous vos besoins, en toute sérénité.

Réductions / *Discounts* SCONTISTICA

validité / *validity* VALIDITÀ

DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE
DISTRIBUTION OF DRINKING WATER
DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

Tubi in pehd pe100 *Pehd pe100 pipes* / *Tube en pehd pe100*
Extreme pe100 rc tipo 1 *Pehd pe100-rc type1 pipes*
Extreme pe100 rc tipo 2 *Pehd pe100-rc type2 pipes*

DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILI
FUEL GAS DISTRIBUTION
DISTRIBUTION DE GAZ COMBUSTIBLES

Tubi in pehd pe100 gas *Pehd pe100 gas pipes* / *Tube en pehd pe100 gaz*
Pe100 rc gas tipo 1 *Pehd pipes pe100-rc gas type1*

IRRIGAZIONE
IRRIGATION / *IRRIGATION*

Polietilene bassa densità uni 7990 *Uni 7990 low density polyethylene* / *Tube en pebd uni 7990*
Polietilene bassa densità *Low density polyethylene* / *Polyéthylène basse densité*

FOGNATURA
SEWERAGE
ASSAINISSEMENT

Polietilene alta densità per fognatura *High dense polyethylene for sewerage* / *Polyéthylène haute densité pour l'assainissement*

PASSAGGIO CAVI E FIBRA OTTICA
CABLE AND FIBER OPTIC PASSAGE
PASSAGE DES CÂBLES ET FIBRE OPTIQUE

Monotubo in pehd per passaggio cavi e fibre ottiche *Pehd monotube for cable and fiber optic passage* / *Monotube en pehd pour passage de câbles et fibres optiques*

FESSURAZIONI *CRACKING* / *FISSURATION*

INDICE *Index / Index*

DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE
DISTRIBUTION OF DRINKING WATER
DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

Tubi in pehd pe100 *Pehd pe100 pipes / Tube en pehd pe100* **Pag. 9**
Extreme pe100 rc tipo 1 *Pehd pe100-rc type1 pipes* **Pag. 15**
Extreme pe100 rc tipo 2 *Pehd pe100-rc type2 pipes* **Pag. 20**

DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILI
FUEL GAS DISTRIBUTION
DISTRIBUTION DE GAZ COMBUSTIBLES

Tubi in pehd pe100 gas *Pehd pe100 gas pipes / Tube en pehd pe100 gaz* **Pag. 24**
Pe100 rc gas tipo 1 *Pehd pipes pe100-rc gas type1* **Pag. 27**

IRRIGAZIONE
IRRIGATION / IRRIGATION

Polietilene bassa densità uni 7990 *Uni 7990 low density polyethylene / Tube en pebd uni 7990* **Pag. 30**
Polietilene bassa densità *Low density polyethylene / Polyéthylène basse densité* **Pag. 31**

FOGNATURA
SEWERAGE
ASSAINISSEMENT

Polietilene alta densità per fognatura *High dense polyethylene for sewerage / Polyéthylène haute densité pour l'assainissement* **Pag. 33**

PASSAGGIO CAVI E FIBRA OTTICA
CABLE AND FIBER OPTIC PASSAGE
PASSAGE DES CÂBLES ET FIBRE OPTIQUE

Monotubo in pehd per passaggio cavi e fibre ottiche *Pehd monotube for cable and fiber optic passage / Monotube en pehd pour passage de câbles et fibres optiques* **Pag. 35**

FESSURAZIONI *CRACKING / FISSURATION* **Pag. 39**

PE/17 - 11/2025

PE100

Tubi in PEHD PE100 per il trasporto di acqua potabile in pressione PN6 - SDR 26

PEHD PE100 pipes for the transport of drinking water under pressure PN6 - SDR 26

Tube en PEHD PE100 pour conduites sous pression pour l'eau potable PN6 - SDR 26

Barre da 6m e 12m PN6 / 6m and 12m bars PN6 / Barres de 6m et 12m PN6



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
PN6	160	6,2	21306.6.160	•	21306.12.160	•	21,80
PN6	180	6,9	21306.6.180	•	21306.12.180	•	27,12
PN6	200	7,7	21306.6.200	•	21306.12.200	•	33,65
PN6	225	8,6			21306.12.225	•	42,25
PN6	250	9,6			21306.12.250	•	52,33
PN6	280	10,7			21306.12.280	•	65,25
PN6	315	12,1			21306.12.315	•	83,14
PN6	355	13,6			21306.12.355	•	105,08
PN6	400	15,3			21306.12.400	•	133,20
PN6	450	17,2			21306.12.450	•	168,41
PN6	500	19,1			21306.12.500	•	207,75
PN6	560	21,4			21306.12.560	•	260,36
PN6	630	24,1			21306.12.630	•	329,94

Conforme alle norme: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) / In keeping with the UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358, UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). / Conforme aux normes: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 et répondant aux prescriptions du Décret n° 174 du 06/04/04 – (B.O. n°166 du 17/07/04)

SU RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE

Disponibile su richiesta nella versione nera con strisce marroni per fognature (PE100 SEWER) e senza strisce per applicazioni industriali (PE100 INDUSTRY)

Available on request in black with brown stripes for sewerage under pression (PE100 SEWER) and without stripes for industrial applications (PE100 INDUSTRY)

Disponible sur demande en noir avec des bande marron es (PE100 SEWER) et sans bandes (PE100 INDUSTRY)

Tubi in PEHD PE100 per il trasporto di acqua potabile in pressione PN10 - SDR 17

PEHD PE100 pipes for the transport of drinking water under pressure PN10 - SDR 17

Tube en PEHD PE100 pour conduites sous pression pour l'eau potable PN10 - SDR 17

Barre da 6m e 12m PN10 / 6m and 12m bars PN10 / Barres de 6m et 12m PN10



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
PN10	50	3,0	21310.6.50	•			3,36(a)
PN10	63	3,8	21310.6.63	•			5,26
PN10	75	4,5	21310.6.75	•			6,73
PN10	90	5,4	21310.6.90	•			9,70
PN10	110	6,6	21310.6.110	•	21310.12.110	•	14,39
PN10	125	7,4	21310.6.125	•	21310.12.125	•	18,41
PN10	140	8,3	21310.6.140	•	21310.12.140	•	21,70
PN10	160	9,5	21310.6.160	•	21310.12.160	•	28,33
PN10	180	10,7	21310.6.180	•	21310.12.180	•	35,77(a)
PN10	200	11,9	21310.6.200	•	21310.12.200	•	44,14
PN10	225	13,4			21310.12.225	•	55,99(a)
PN10	250	14,8			21310.12.250	•	68,63
PN10	280	16,6			21310.12.280	•	86,18(a)
PN10	315	18,7			21310.12.315	•	109,18
PN10	355	21,1			21310.12.355	•	138,94(a)
PN10	400	23,7			21310.12.400	•	175,58(a)
PN10	450	26,7			21310.12.450	•	222,39(a)
PN10	500	29,7			21310.12.500	•	274,85(a)
PN10	560	33,2			21310.12.560	•	344,29(a)
PN10	630	37,4			21310.12.630	•	436,05(a)

Rotoli da 50m e 100m PN10 / 50m and 100m rolls PN10 / Couronnes de 50m et 100m PN10



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	50m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	100m	€/m
PN10	20	1,9			21310.100.20	•	0,81(b)
PN10	25	2,0			21310.100.25	•	1,10(b)
PN10	32	2,0			21310.100.32	•	1,46
PN10	40	2,4			21310.100.40	•	2,19
PN10	50	3,0			21310.100.50	•	3,36
PN10	63	3,8			21310.100.63	•	5,26
PN10	75	4,5			21310.100.75	•	7,75
PN10	90	5,4	21310.50.90	•	21310.100.90	•	11,17
PN10	110	6,6	21310.50.110	•			16,57

Conforme alle norme: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) / In keeping with the UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358, UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). / Conforme aux normes: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 et répondant aux prescriptions du Décret n° 174 du 06/04/04 – (B.O. n°166 du 17/07/04)

a.) SU RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE

b.) NON PREVISTO DALLA NORMA UNI EN 12201 / NOT PROVIDED BY NORMATIVE UNI EN 12201 / NON PREVU PAR LA NORME UNI EN 12201

Disponibile su richiesta nella versione nera con strisce marroni per fognature (PE100 SEWER) e senza strisce per applicazioni industriali (PE100 INDUSTRY) / Available on request in black with brown stripes for sewerage under pression (PE100 SEWER) and without stripes for industrial applications (PE100 INDUSTRY) / Disponible sur demande en noir avec des bande marron es (PE100 SEWER) et sans bandes (PE100 INDUSTRY)

Tubi in PEHD PE100 per il trasporto di acqua potabile in pressione PN16 - SDR 11

PEHD PE100 pipes for the transport of drinking water under pressure PN16 - SDR 11

Tube en PEHD PE100 pour conduites sous pression pour l'eau potable PN16 - SDR 11

Barre da 6m e 12m PN16 / 6m and 12m bars PN16 / Barres de 6m et 12m PN16



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
PN16	20	2,0	21316.6.20	•			0,88(a)
PN16	25	2,3	21316.6.25	•			1,31(a)
PN16	32	3,0	21316NF.6.32	•			2,04(b)
PN16	40	3,7	21316NF.6.40	•			3,21(b)
PN16	50	4,6	21316NF.6.50	•			4,89(b)
PN16	63	5,8	21316NF.6.63	•			7,74(b)
PN16	75	6,8	21316NF.6.75	•			9,77(b)
PN16	90	8,2	21316.6.90	•	21316.12.90	•	14,19
PN16	110	10,0	21316.6.110	•	21316.12.110	•	20,99
PN16	125	11,4	21316.6.125	•	21316.12.125	•	27,19
PN16	140	12,7	21316.6.140	•	21316.12.140	•	31,87
PN16	160	14,6	21316.6.160	•	21316.12.160	•	41,79
PN16	180	16,4	21316.6.180	•	21316.12.180	•	52,82(a)
PN16	200	18,2	21316.6.200	•	21316.12.200	•	65,16
PN16	225	20,5			21316.12.225	•	82,46(a)
PN16	250	22,7			21316.12.250	•	101,43
PN16	280	25,4			21316.12.280	•	127,10(a)
PN16	315	28,6			21316.12.315	•	160,89
PN16	355	32,2			21316.12.355	•	204,29(a)
PN16	400	36,3			21316.12.400	•	259,35(a)
PN16	450	40,9			21316.12.450	•	328,35(a)
PN16	500	45,4			21316.12.500	•	405,17(a)
PN16	560	50,8			21316.12.560	•	507,59(a)
PN16	630	57,2			21316.12.630	•	643,13(a)

Rotoli da 50m e 100m PN16 / 50m and 100m rolls PN16 / Couronnes de 50m et 100m PN16



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	50m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	100m	€/m
PN16	20	2,0			21316.100.20	•	0,85
PN16	25	2,3			21316.100.25	•	1,28
PN16	32	3,0	21316NF.50.32	•	21316.100.32	•	1,99(b)
PN16	40	3,7	21316NF.50.40	•	21316.100.40	•	3,12(b)
PN16	50	4,6	21316NF.50.50	•	21316.100.50	•	4,76(b)
PN16	63	5,8	21316NF.50.63	•	21316.100.63	•	7,53(b)
PN16	75	6,8	21316NF.50.75	•	21316.100.75	•	10,80(b)
PN16	90	8,2	21316.50.90	•	21316.100.90	•	15,70
PN16	110	10,0	21316.50.110	•			23,21

Conforme alle norme: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) / In keeping with the UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358, UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). / Conforme aux normes: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 et répondant aux prescriptions du Décret n° 174 du 06/04/04 – (B.O. n°166 du 17/07/04)

a.) SU RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE

b.) IIP A RICHIESTA / IIP ON REQUEST / IIP SUR DEMANDE

Tubi in PEHD PE100 per il trasporto di acqua potabile in pressione PN25 - SDR 7,4

PEHD PE100 pipes for the transport of drinking water under pressure PN25 - SDR 7,4

Tube en PEHD PE100 pour conduites sous pression pour l'eau potable PN25 - SDR 7,4

Barre da 6m e 12m PN25 / 6m and 12m bars PN25 / Barres de 6m et 12m PN25



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
PN25	20	3,0	21325.6.20	•			1,24(a)
PN25	25	3,5	21325.6.25	•			1,83(a)
PN25	32	4,4	21325.6.32	•			2,85(a)
PN25	40	5,5	21325.6.40	•			4,45(a)
PN25	50	6,9	21325.6.50	•			6,94(a)
PN25	63	8,6	21325.6.63	•			10,88
PN25	75	10,3	21325.6.75	•			13,99
PN25	90	12,3	21325.6.90	•			20,06
PN25	110	15,1	21325.6.110	•	21325.12.110	•	30,03
PN25	125	17,1	21325.6.125	•	21325.12.125	•	38,61
PN25	140	19,2	21325.6.140	•	21325.12.140	•	45,57(a)
PN25	160	21,9	21325.6.160	•	21325.12.160	•	59,27
PN25	180	24,6			21325.12.180	•	74,96(a)
PN25	200	27,4			21325.12.200	•	92,69
PN25	225	30,8			21325.12.225	•	117,12(a)
PN25	250	34,2			21325.12.250	•	144,58(a)
PN25	280	38,3			21325.12.280	•	181,29(a)
PN25	315	43,1			21325.12.315	•	229,52(a)
PN25	355	48,5			21325.12.355	•	290,97(a)
PN25	400	54,7			21325.12.400	•	369,58(a)
PN25	450	61,5			21325.12.450	•	467,48(a)(b)

rotoli da 50m e 100m PN25 / 50m and 100m rolls PN25 / Couronnes de 50m et 100m PN25



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	50m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	100m	€/m
PN25	20	3,0			21325.100.20	•	1,24
PN25	25	3,5			21325.100.25	•	1,83
PN25	32	4,4			21325.100.32	•	2,85
PN25	40	5,5			21325.100.40	•	4,45
PN25	50	6,9			21325.100.50	•	6,94
PN25	63	8,6	21325.50.63	•	21325.100.63	•	10,88
PN25	75	10,3	21325.50.75	•	21325.100.75	•	15,48
PN25	90	12,3	21325.50.90	•	21325.100.90	•	22,19
PN25	110	15,1	21325.50.110	•			33,22

Conforme alle norme: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) / In keeping with the UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358, UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). / Conforme aux normes: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 et répondant aux prescriptions du Décret n° 174 du 06/04/04 – (B.O. n°166 du 17/07/04)

NOTE

a.) SU RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE

b.) NON PREVISTO DALLA NORMA UNI EN ISO 15494 / NOT PROVIDED BY UNI EN ISO 15494 / NON PREVU PAR LA NORME UNI EN 15494

EXT/07 - 11/2025

EXTREME PE100RC 1


POLIETILENE PE100 RC 1
(RESISTANT TO CRACK)

Tubi in polietilene alta densita PE100 di tipo RC (Resistant to Crack) a parete liscia solida, interamente a norma UNI EN 12201-2 per reti di trasporto acqua in pressione, di tipo RC (Resistant to Crack) con caratteristiche maggiorate di resistenza alla crescita lenta della frattura.
Extreme è la linea di prodotti avanzata destinata ad applicazioni in pressione, realizzata con PE100-RC, resine di ultima generazione, dotate di elevatissima resistenza alla propagazione lenta della frattura (slow crack growth, SCG). Linea di prodotti specificamente progettata per il convogliamento di acqua e fluidi industriali, con l'obiettivo di minimizzare gli effetti di danneggiamenti quali intagli, lacerazioni ed altri difetti superficiali accidentali in condizioni di installazione critiche o non controllabili.

Queste caratteristiche rendono Normopipe Extreme100 particolarmente raccomandato per:
• Installazioni senza letto di posa "trenchless" o installazioni "black box", quali directional drilling.
• Installazioni standard in trincea aperta, con l'impiego di materiale di risulta per la zona di rivestimento del tubo (ENV 1046).
• Installazioni critiche, dove è richiesta massima affidabilità dell'infrastruttura per minimizzare impatti e costi per riparazioni e manutenzioni.

PE100 high dense polyethylene tubes of RC (Resistant to Crack) type with a smooth solid wall, UNI EN 12201-2 for pressurized water transport networks, of the RC (Resistant to Crack) type with increased characteristics of resistance to slow fracture growth.
Extreme is the advanced product line intended for pressure applications, made with PE100-RC, resins of latest generation, equipped with very high resistance to slow fracture propagation (slow crack growth, SCG). Product line specifically designed for the conveyance of water and industrial fluids, with the aim of minimize the effects of damage such as notches, lacerations and other accidental surface defects under conditions critical or uncontrollable installation.

These features make Normopipe Extreme100 particularly recommended for:
• Installations without a laying bed "trenchless" or installations "black box", such as directional drilling.
• Standard open trench installations, using waste material for the pipe lining area (ENV 1046).
• Critical installations, where maximum infrastructure reliability is required to minimize impacts and costs for repairs and maintenance.

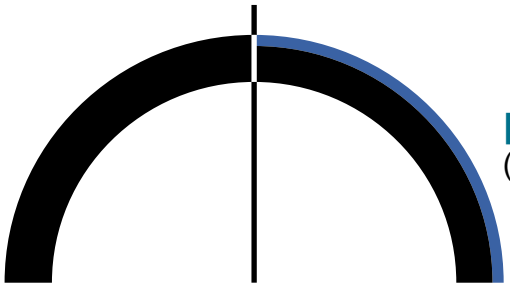

PE100 RC Tipo 1

PE100 RC Tipo 2
(multistrato)

PLUS

- RIDUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
- MAGGIORE EFFICIENZA DI SERVIZIO
- MAGGIORI ASPETTATIVE DI DURABILITÀ
- TUBAZIONI RISPONDENTI ALLE NORME UFFICIALI
- IDONEO A TUTTI I TIPI DI GIUNZIONI DIFFUSE SUL MERCATO
- IDONEO ALLE POSE NO DIG
- ELEVATA SICUREZZA NELLE POSE PIÙ DIFFICILI

- REDUCTION OF MAINTENANCE INTERVENTIONS
- GREATER SERVICE EFFICIENCY
- HIGHER DURABILITY EXPECTATIONS
- PIPES COMPLYING WITH OFFICIAL REGULATIONS
- SUITABLE FOR ALL TYPES OF JOINTS WIDESPREAD ON THE MARKET
- SUITABLE FOR NO DIG POSES
- HIGH CONFIDENCE IN THE MORE DIFFICULT POSES

Tubi in PEHD PE100-RC TIPO1 per il trasporto di acqua potabile in pressione PN10 - SDR 17

PEHD PE100-RC TYPE1 pipes for the transport of drinking water under pressure PN10 - SDR 17

Barre da 6m e 12m PN10 / 6m and 12m bars PN10



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
PN10	50	3,0	22010.6.50	•			3,57
PN10	63	3,8	22010.6.63	•			5,58
PN10	75	4,5	22010.6.75	•			7,14
PN10	90	5,4	22010.6.90	•	22010.12.90		10,29
PN10	110	6,6	22010P.6.110	•	22010P.12.110	•	15,26(b)
PN10	125	7,4	22010P.6.125	•	22010P.12.125	•	19,53(b)
PN10	140	8,3	22010P.6.140	•	22010P.12.140	•	23,10(b)
PN10	160	9,5	22010P.6.160	•	22010P.12.160	•	30,16(b)
PN10	180	10,7	22010P.6.180	•	22010P.12.180	•	38,08(b)
PN10	200	11,9	22010P.6.200	•	22010P.12.200	•	46,99(b)
PN10	225	13,4			22010P.12.225	•	59,60(b)
PN10	250	14,8			22010P.12.250	•	73,06(b)
PN10	280	16,6			22010P.12.280	•	91,74(b)
PN10	315	18,7			22010P.12.315	•	116,23(b)
PN10	355	21,1			22010P.12.355	•	147,91(b)
PN10	400	23,7			22010P.12.400	•	186,91(b)
PN10	450	26,7			22010P.12.450	•	236,74(b)
PN10	500	29,7			22010P.12.500	•	292,58(b)
PN10	560	33,2			22010P.12.560	•	366,50(b)
PN10	630	37,4			22010P.12.630	•	464,18(b)

Rotoli da 50m e 100m PN10 / 50m and 100m rolls PN10



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	50m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	100m	€/m
PN10	20	1,9			22010.100.20	•	0,88(a)
PN10	25	2,0			22010.100.25	•	1,16(a)
PN10	32	2,0			22010.100.32	•	1,55(a)
PN10	40	2,4			22010.100.40	•	2,33
PN10	50	3,0			22010.100.50	•	3,57
PN10	63	3,8			22010.100.63	•	5,58
PN10	75	4,5			22010.100.75	•	8,16
PN10	90	5,4	22010.50.90	•	22010.100.90	•	11,76
PN10	110	6,6	22010P.50.110	•			17,44(a)

Conforme alle norme: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358,UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del ministero della salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano. / In keeping with the UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358,UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescritptions of the decree nr 174 dated 06/04/04 (offi cial gazette nr 166 of 17/07/04), concerning the materials used in the transport of the water intended for human consumption.

SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST

a.) NON PREVISTO DALLA NORMA UNI EN 12201 / NOT PROVIDED BY NORMATIVE UNI EN 12201

b.) LA TUBAZIONE È REALIZZABILE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA PAS 1075 tipo 1 CERTIFICATA DA ENTE TERZO ACCREDITATO. / THE PIPELINE CAN BE BUILT IN COMPLIANCE WITH THE PAS 1075 type 1 STANDARD CERTIFIED BY AN ACCREDITED THIRD-PARTY BODY

Tubi in PEHD PE100-RC TIPO1 per il trasporto di acqua potabile in pressione PN16 - SDR 11

PEHD PE100-RC TYPE1 pipes for the transport of drinking water under pressure PN16 - SDR 11

Barre da 6m e 12m PN16 / 6m and 12m bars PN16



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
PN16	20	2,0	22016.6.20	•			0,93
PN16	25	2,3	22016.6.25	•			1,40
PN16	32	3,0	22016.6.32	•			2,17
PN16	40	3,7	22016.6.40	•			3,41
PN16	50	4,6	22016.6.50	•			5,19
PN16	63	5,8	22016.6.63	•			8,22
PN16	75	6,8	22016P.6.75	•			10,36(a)
PN16	90	8,2	22016P.6.90	•	22016P.12.90	•	15,05(a)
PN16	110	10,0	22016P.6.110	•	22016P.12.110	•	22,26(a)
PN16	125	11,4	22016P.6.125	•	22016P.12.125	•	28,84(a)
PN16	140	12,7	22016P.6.140	•	22016P.12.140	•	33,92(a)
PN16	160	14,6	22016P.6.160	•	22016P.12.160	•	44,48(a)
PN16	180	16,4	22016P.6.180	•	22016P.12.180	•	56,23(a)
PN16	200	18,2	22016P.6.200	•	22016P.12.200	•	69,37(a)
PN16	225	20,5			22016P.12.225	•	87,78(a)
PN16	250	22,7			22016P.12.250	•	107,98(a)
PN16	280	25,4			22016P.12.280	•	135,30(a)
PN16	315	28,6			22016P.12.315	•	171,27(a)
PN16	355	32,2			22016P.12.355	•	217,47(a)
PN16	400	36,3			22016P.12.400	•	276,08(a)
PN16	450	40,9			22016P.12.450	•	349,54(a)
PN16	500	45,4			22016P.12.500	•	431,31(a)
PN16	560	50,8			22016P.12.560	•	540,34(a)
PN16	630	57,2			22016P.12.630	•	684,62(a)

Rotoli da 50m e 100m PN16 / 50m and 100m rolls PN16



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	50m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	100m	€/m
PN16	20	2,0			22016.100.20	•	0,91
PN16	25	2,3			22016.100.25	•	1,36
PN16	32	3,0	22016.50.32	•	22016.100.32	•	2,11
PN16	40	3,7	22016.50.40	•	22016.100.40	•	3,32
PN16	50	4,6	22016.50.50	•	22016.100.50	•	5,06
PN16	63	5,8	22016.50.63	•	22016.100.63	•	8,00
PN16	75	6,8	22016P.50.75	•	22016P.100.75	•	11,47(a)
PN16	90	8,2	22016P.50.90	•	22016P.100.90	•	16,66(a)
PN16	110	10,0	22016P.50.110	•			24,65(a)

Conforme alle norme: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358,UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del ministero della salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano. / In keeping with the UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358,UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescritptions of the decree nr 174 dated 06/04/04 (official gazette nr 166 of 17/07/04), concerning the materials used in the transport of the water intended for human consumption.

SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST

a.) LA TUBAZIONE È REALIZZABILE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA PAS 1075 tipo 1 CERTIFICATA DA ENTE TERZO ACCREDITATO. / THE PIPELINE CAN BE BUILT IN COMPLIANCE WITH THE PAS 1075 TYPE 1 STANDARD CERTIFIED BY AN ACCREDITED THIRD-PARTY BODY

Tubi in PEHD PE100-RC per il trasporto di acqua potabile in pressione PN25 - SDR 7,4

PEHD PE100 pipes for the transport of drinking water under pressure PN25 - SDR 7,4

Tube en PEHD PE100 pour conduites sous pression pour l'eau potable PN25 - SDR 7,4

Barre da 6m e 12m PN25 / 6m and 12m bars PN25 / Barres de 6m et 12m PN25



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
PN25	20	3,0	22025.6.20	•			1,32
PN25	25	3,5	22025.6.25	•			1,94
PN25	32	4,4	22025.6.32	•			3,02
PN25	40	5,5	22025.6.40	•			4,73
PN25	50	6,9	22025.6.50	•			7,36
PN25	63	8,6	22025.6.63	•			11,55
PN25	75	10,3	22025P.6.75	•			14,84(a)
PN25	90	12,3	22025P.6.90	•	22025P.12.90	•	21,28(b)
PN25	110	15,1	22025P.6.110	•	22025P.12.110	•	31,85(b)
PN25	125	17,1	22025P.6.125	•	22025P.12.125	•	40,95(b)
PN25	140	19,2	22025P.6.140	•	22025P.12.140	•	48,51(b)
PN25	160	21,9	22025P.6.160	•	22025P.12.160	•	63,10(b)
PN25	180	24,6	22025P.6.180	•	22025P.12.180	•	79,79(b)
PN25	200	27,4	22025P.6.200	•	22025P.12.200	•	98,67(b)
PN25	225	30,8			22025P.12.225	•	124,67(b)
PN25	250	34,2			22025P.12.250	•	153,91(b)
PN25	280	38,3			22025P.12.280	•	192,98(b)
PN25	315	43,1			22025P.12.315	•	244,33(b)
PN25	355	48,5			22025P.12.355	•	309,74(b)
PN25	400	54,7			22025P.12.400	•	393,43(b)
PN25	450	61,5			22025P.12.450	•	497,64(a)(b)

Rotoli da 50m e 100m PN25 / 50m and 100m rolls PN25 / Couronnes de 50m et 100m PN25



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	50m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	100m	€/m
PN25	20	3,0			22025.100.20	•	1,32
PN25	25	3,5			22025.100.25	•	1,94
PN25	32	4,4			22025.100.32	•	3,02
PN25	40	5,5			22025.100.40	•	4,73
PN25	50	6,9			22025.100.50	•	7,36
PN25	63	8,6	22025.50.63	•	22025.100.63	•	11,55
PN25	75	10,3	22025P.50.75	•	22025P.100.75	•	16,43(b)
PN25	90	12,3	22025P.50.90	•	22025P.100.90	•	23,56(b)
PN25	110	15,1	22025P.50.110	•			35,26(b)

Conforme alle norme: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358,UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del ministero della salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano. / In keeping with the UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358,UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescritptions of the decree nr 174 dated 06/04/04 (offi cial gazette nr 166 of 17/07/04), concerning the materials used in the transport of the water intended for human consumption.

SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST

a.) NON PREVISTO DALLA NORMA UNI EN ISO 15494 / NOT PROVIDED BY UNI EN ISO 15494

b.) LA TUBAZIONE È REALIZZABILE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA PAS 1075 tipo 1 CERTIFICATA DA ENTE TERZO ACCREDITATO. / THE PIPELINE CAN BE BUILT IN COMPLIANCE WITH THE PAS 1075 TYPE 1 STANDARD CERTIFIED BY AN ACCREDITED THIRD-PARTY BODY

EXT/07 - 11/2025

EXTREME 2 PE100RC 2

POLIETILENE PE100 RC Tipo2
(RESISTANT TO CRACK)


Tubi in polietilene alta densità PE100 di tipo RC (Resistant to Crack) a parete liscia solida a norma UNI EN 12201-2 per reti di trasporto acqua in pressione con caratteristiche maggiorate di resistenza alla crescita lenta della frattura.
La caratteristica fondamentale delle tubazioni EXTREME 2 è il visivo del limite di accettabilità di danneggiamento della parete esterna (profondità massima: 10% dello spessore totale).
Extreme è la linea di prodotti avanzata destinata ad applicazioni in pressione, realizzata con PE100-RC, resine di ultima generazione, dotate di elevatissima resistenza alla propagazione lenta della frattura (slow crack growth, SCG). Linea di prodotti specificamente progettata per il convogliamento di acqua e fluidi industriali, con l'obiettivo di minimizzare gli effetti di danneggiamenti quali intagli, lacerazioni ed altri difetti superficiali accidentali in condizioni di installazione critiche o non controllabili.

Queste caratteristiche rendono Normopipe Extreme100 particolarmente raccomandato per:
• Installazioni senza letto di posa "trenchless" o installazioni "black box", quali directional drilling.
• Installazioni standard in trincea aperta, con l'impiego di materiale di risulta per la zona di rivestimento del tubo (ENV 1046).
• Installazioni critiche, dove è richiesta massima affidabilità dell'infrastruttura per minimizzare impatti e costi per riparazioni e manutenzioni.

PE100 high density polyethylene pipes of RC (Resistant to Crack) type with solid smooth wall to UNI EN 12201-2 standard for pressurized water transport networks with increased slow growth resistance characteristics of the fracture.
The key feature of EXTREME 2 piping is the visual of the damage acceptability limit of the outer wall (maximum depth: 10% of the total thickness). Extreme is the advanced product line intended for pressure applications, made with PE100-RC, resins of latest generation, equipped with very high resistance to slow fracture propagation (slow crack growth, SCG). Product line specifically designed for the conveyance of water and industrial fluids, with the aim of minimize the effects of damage such as notches, lacerations and other accidental surface defects under conditions critical or uncontrollable installation.

These features make Normopipe Extreme100 particularly recommended for:
• Installations without a laying bed "trenchless" or installations "black box", such as directional drilling.
• Standard open trench installations, using waste material for the pipe lining area (ENV 1046).
• Critical installations, where maximum infrastructure reliability is required to minimize impacts and costs for repairs and maintenance.

PE100 RC Tipo 1

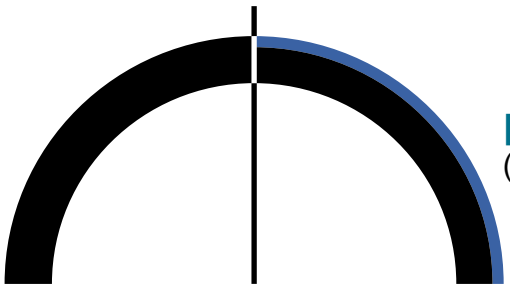

PE100 RC Tipo 2
(multistrato)

PLUS

- RIDUZIONE/ASSENZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
- MAGGIORE EFFICIENZA DI SERVIZIO
- MAGGIORI ASPETTATIVE DI DURABILITÀ
- TUBAZIONI INTERAMENTE RISPONDENTI ALLE NORME UFFICIALI
- IDONEO A TUTTI I TIPI DI GIUNZIONI DIFFUSE SUL MERCATO
- IDONEO ALLE POSE NO DIG
- ELEVATA SICUREZZA NELLE POSE PIÙ DIFFICILI

- REDUCTION/ABSENCE OF MAINTENANCE INTERVENTIONS
- GREATER SERVICE EFFICIENCY
- HIGHER DURABILITY EXPECTATIONS
- PIPES ENTIRELY IN COMPLIANCE WITH OFFICIAL REGULATIONS
- SUITABLE FOR ALL TYPES OF JOINTS WIDESPREAD ON THE MARKET
- SUITABLE FOR NO DIG POSES
- HIGH SAFETY IN THE MOST DIFFICULT POSES

Tubi in PEHD PE100-RC TIPO2 per il trasporto di acqua potabile in pressione PN10 - SDR 17

PEHD PE100-RC TYPE2 pipes for the transport of drinking water under pressure PN10 - SDR 17

Barre da 6m e 12m PN10 / 6m and 12m bars PN10



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
PN10	50	3,0	21010.6.50	•			3,75
PN10	63	3,8	21010.6.63	•			5,87
PN10	75	4,5	21010.6.75	•			7,50
PN10	90	5,4	21010.6.90	•			10,80
PN10	110	6,6	21010.6.110	•	21010.12.110	•	16,02
PN10	125	7,4	21010.6.125	•	21010.12.125	•	20,51
PN10	140	8,3	21010.6.140	•	21010.12.140	•	24,15
PN10	160	9,5	21010.6.160	•	21010.12.160	•	31,53

Rotoli da 50m e 100m PN10 / 50m and 100m rolls PN10



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	50m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	100m	€/m
PN10	20	1,9			21010.100.20	•	0,92 (a)
PN10	25	2,0			21010.100.25	•	1,22 (a)
PN10	32	2,0			21010.100.32	•	1,63
PN10	40	2,4			21010.100.40	•	2,45
PN10	50	3,0			21010.100.50	•	3,75
PN10	63	3,8			21010.100.63	•	5,87
PN10	75	4,5			21010.100.75	•	8,67
PN10	90	5,4	21010.50.90	•	21010.100.90	•	12,50
PN10	110	6,6	21010.50.110	•			18,53

Conforme alle norme: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358,UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del ministero della salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano. / In keeping with the UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358,UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescritptions of the decree nr 174 dated 06/04/04 (offi cial gazette nr 166 of 17/07/04), concerning the materials used in the transport of the water intended for human consumption.
SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST
a.) NON PREVISTO DALLA NORMA UNI EN 12201 / NOT PROVIDED BY NORMATIVE UNI EN 12201

Tubi in PEHD PE100-RC TIPO2 per il trasporto di acqua potabile in pressione PN16 - SDR 11

PEHD PE100-RC TYPE2 pipes for the transport of drinking water under pressure PN16 - SDR 11

Barre da 6m e 12m PN16 / 6m and 12m bars PN16



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
PN16	20	2,0	21016.6.20	•			0,98
PN16	25	2,3	21016.6.25	•			1,47
PN16	32	3,0	21016.6.32	•			2,28
PN16	40	3,7	21016.6.40	•			3,59
PN16	50	4,6	21016.6.50	•			5,46
PN16	63	5,8	21016.6.63	•			8,64
PN16	75	6,08	21016.6.75	•			10,88
PN16	90	8,02	21016.6.90	•	21016.12.90	•	15,80
PN16	110	10,0	21016.6.110	•	21016.12.110	•	23,37
PN16	125	11,4	21016.6.125	•	21016.12.125	•	30,28
PN16	140	12,7	21016.6.140	•	21016.12.140	•	35,47
PN16	160	14,6	21016.6.160	•	21016.12.160	•	46,51

Rotoli da 50m e 100m PN16 / 50m and 100m rolls PN16



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	50m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	100m	€/m
PN16	20	2,0			21016.100.20	•	0,95
PN16	25	2,3			21016.100.25	•	1,43
PN16	32	3,0	21016.50.32	•	21016.100.32	•	2,23
PN16	40	3,7	21016.50.40	•	21016.100.40	•	3,50
PN16	50	4,6	21016.50.50	•	21016.100.50	•	5,33
PN16	63	5,8	21016.50.63	•	21016.100.63	•	8,43
PN16	75	6,08	21016.50.75	•	21016.100.75	•	12,06
PN16	90	8,02	21016.50.90	•	21016.100.90	•	17,52
PN16	110	10,0	21016.50.110	•			25,92

Conforme alle norme: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358,UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del ministero della salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano. / In keeping with the UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358,UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescritptions of the decree nr 174 dated 06/04/04 (offi cial gazette nr 166 of 17/07/04), concerning the materials used in the transport of the water intended for human consumption.
SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST

Tubi in PEHD PE100-RC TIPO2 per il trasporto di acqua potabile in pressione PN25 - SDR 7,4

PEHD PE100-RC TYPE2 pipes for the transport of drinking water under pressure PN25 - SDR 7,4

Barre da 6m e 12m PN25 / 6m and 12m bars PN25



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
PN25	20	3,0	21025.6.20	•			1,39
PN25	25	3,5	21025.6.25	•			2,04
PN25	32	4,4	21025.6.32	•			3,18
PN25	40	5,5	21025.6.40	•			4,97
PN25	50	6,9	21025.6.50	•			7,74
PN25	63	8,6	21025.6.63	•			12,14
PN25	75	10,3	21025.6.75	•			15,58
PN25	90	12,3	21025.6.90	•			22,34
PN25	110	15,1	21025.6.110	•	21025.12.110	•	33,44
PN25	125	17,1	21025.6.125	•	21025.12.125	•	43,00
PN25	140	19,2	21025.6.140	•	21025.12.140	•	50,72
PN25	160	21,98	21025.6.160	•	21025.12.160	•	65,96

Rotoli da 50m e 100m PN25 / 50m and 100m rolls PN25



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	50m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	100m	€/m
PN25	20	3,0			21025.100.20	•	1,39
PN25	25	3,5			21025.100.25	•	2,04
PN25	32	4,4			21025.100.32	•	3,18
PN25	40	5,5			21025.100.40	•	4,97
PN25	50	6,9			21025.100.50	•	7,74
PN25	63	8,6	21025.50.63	•	21025.100.63	•	12,14
PN25	75	10,3	21025.50.75	•	21025.100.75	•	17,28
PN25	90	12,3	21025.50.90	•	21025.100.90	•	24,78
PN25	110	15,1	21025.50.110	•			37,08

Conforme alle norme: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358,UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del ministero della salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano / In keeping with the UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358,UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescritptions of the decree nr 174 dated 06/04/04 (offi cial gazette nr 166 of 17/07/04), concerning the materials used in the transport of the water intended for human consumption.
SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST

PE/17 - 11/2025

GAS

GAS / GAZ

Tubi in PEHD PE100 GAS per il convogliamento di gas combustibile - S8

PEHD PE100 GAS pipes for conveying fuel gas - S8

Tube en PEHD PE100 GAZ pour le transport de gaz combustible - S8

Barre da 6m e 12m S8 / 6m and 12m bars S8 / Barres de 6m et 12m S8



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
S8	90	5,4	21208.6.90	•	21208.12.90	•	9,48
S8	110	6,6	21208.6.110	•	21208.12.110	•	14,13
S8	125	7,4	21208.6.125	•	21208.12.125	•	18,00
S8	140	8,3	21208.6.140	•	21208.12.140	•	22,58
S8	160	9,5	21208.6.160	•	21208.12.160	•	29,48
S8	180	10,7	21208.6.180	•	21208.12.180	•	37,22
S8	200	11,9	21208.6.200	•	21208.12.200	•	45,92
S8	225	13,4	21208.6.225	•	21208.12.225	•	58,24
S8	250	14,8	21208.6.250	•	21208.12.250	•	71,40
S8	280	16,6	21208.6.280	•	21208.12.280	•	89,66
S8	315	18,7	21208.6.315	•	21208.12.315	•	113,58
S8	355	21,1	21208.6.355	•	21208.12.355	•	144,54
S8	400	23,7	21208.6.400	•	21208.12.400	•	182,66
S8	450	26,7	21208.6.450	•	21208.12.450	•	231,36
S8	500	29,7	21208.6.500	•	21208.12.500	•	285,93
S8	560	33,2	21208.6.560	•	21208.12.560	•	358,17
S8	630	37,4	21208.6.630	•	21208.12.630	•	453,63

Conforme alla norma UNI EN1555 e in accordo alle direttive dei D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 e D.M. 17/04/2008 / In keeping with the UNI EN 1555 norm and italian directives D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 (italian law) / Conforme à la norme UNI EN 1555 et en accord avec les directives des D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 et D.M. 17/04/2008

SU RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE

Tubi in PEHD PE100 GAS per il convogliamento di gas combustibile - S5

PEHD PE100 GAS pipes for conveying fuel gas - S5

Tube en PEHD PE100 GAZ pour le transport de gaz combustible - S5

Barre da 6m e 12m S5 / 6m and 12m bars S5 / Barres de 6m et 12m S5



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
S5	25	3,0	21205.6.25	•			1,72(a)
S5	32	3,0	21205.6.32	•			2,26
S5	40	3,7	21205.6.40	•			3,35
S5	50	4,6	21205.6.50	•			5,30
S5	63	5,8	21205.6.63	•			8,35
S5	75	6,8	21205.6.75	•			9,61
S5	90	8,2	21205.6.90	•	21205.12.90	•	13,87
S5	110	10,0	21205.6.110	•	21205.12.110	•	20,51(a)
S5	125	11,4	21205.6.125	•	21205.12.125	•	26,64(a)
S5	140	12,7	21205.6.140	•	21205.12.140	•	33,15(a)
S5	160	14,6	21205.6.160	•	21205.12.160	•	43,47(a)
S5	180	16,4	21205.6.180	•	21205.12.180	•	54,95(a)
S5	200	18,2	21205.6.200	•	21205.12.200	•	67,73(a)
S5	225	20,5			21205.12.225	•	85,66(a)
S5	250	22,7			21205.12.250	•	105,33(a)
S5	280	25,4			21205.12.280	•	132,03(a)
S5	315	28,6			21205.12.315	•	167,06(a)
S5	355	32,2			21205.12.355	•	212,59(a)
S5	400	36,3			21205.12.400	•	275,42(a)
S5	450	40,9			21205.12.450	•	348,88(a)
S5	500	45,4			21205.12.500	•	430,22(a)
S5	560	50,8			21205.12.560	•	539,80(a)
S5	630	57,2			21205.12.630	•	681,96(a)

Rotoli da 50m e 100m S5 / 50m and 100m rolls S5 / Couronnes de 50m et 100m S5



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	50m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	100m	€/m
S5	20	3,0			21205.100.20	•	1,36(a)
S5	25	3,0			21205.100.25	•	1,76(a)
S5	32	3,0			21205.100.32	•	2,32
S5	40	3,7			21205.100.40	•	3,44
S5	50	4,6			21205.100.50	•	5,44
S5	63	5,8			21205.100.63	•	8,56
S5	75	6,8			21205.100.75	•	11,92
S5	90	8,2			21205.100.90	•	17,20
S5	110	10,0	21205.50.110	•			25,44(a)

Conforme alla norma UNI EN1555-2 e in accordo alle direttive dei D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 e D.M. 17/04/2008 / In keeping with the UNI EN 1555-2 norm and italian directives D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 (italian law) / Conforme à la norme UNI EN 1555-2 et en accord avec les directives des D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 et D.M. 17/04/2008

a.) SU RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE

EXT/17 - 11/2025

GAS PE100RC 1

GAS PE100RC 1 / GAZ PE100RC 1

Tubi in PEHD PE100-RC gas tipo1 per condotte interrate di distribuzione gas combustibili - S8

PEHD pipes PE100-RC gas type1 for underground distribution pipelines combustible gases - S8,3

Barre da 6m e 12m S8 / 6m and 12m bars S8




PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
S8	**90**	5,4	22108.6.90	•	22108.12.90	•	10,00
S8	**110**	6,6	22108.6.110	•	22108.12.110	•	14,89
S8	**125**	7,4	22108.6.125	•	22108.12.125	•	18,97
S8	**140**	8,3	22108.6.140	•	22108.12.140	•	23,80
S8	**160**	9,5	22108.6.160	•	22108.12.160	•	31,08
S8	**180**	10,7	22108.6.180	•	22108.12.180	•	39,24
S8	**200**	11,9	22108.6.200	•	22108.12.200	•	48,42
S8	**225**	13,4	22108.6.225	•	22108.12.225	•	61,40
S8	**250**	14,8	22108.6.250	•	22108.12.250	•	75,28
S8	**280**	16,6	22108.6.280	•	22108.12.280	•	94,52
S8	**315**	18,7	22108.6.315	•	22108.12.315	•	119,75
S8	**355**	21,1	22108.6.355	•	22108.12.355	•	152,39
S8	**400**	23,7	22108.6.400	•	22108.12.400	•	192,58
S8	**450**	26,7	22108.6.450	•	22108.12.450	•	243,92
S8	**500**	29,7	22108.6.500	•	22108.12.500	•	301,44
S8	**560**	33,2	22108.6.560	•	22108.12.560	•	377,60
S8	**630**	37,4	22108.6.630	•	22108.12.630	•	478,24

Conforme alla norma UNI EN1555-2 e in accordo alle direttive dei D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 e D.M. 17/04/2008. Realizzato con resina di tipo PE100 RC conforme PAS 1075, prodotta da fornitore certificato./ In keeping with the UNI EN 1555-2 norm and italian directives D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 (italian law). Made of certified PE100 RC raw material according to PAS1075.
SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST

Tubi in PEHD PE100-RC gas tipo1 per condotte interrate di distribuzione gas combustibili - S5

PEHD pipes PE100-RC gas type1 for underground distribution pipelines combustible gases - S5

Barre da 6m e 12m S5 / 6m and 12m bars S5

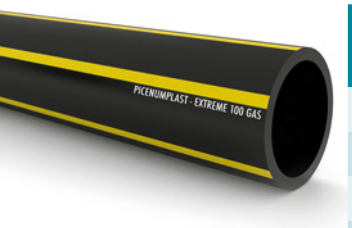

PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
S5	32	3,0	22105.6.32	•			2,38
S5	40	3,7	22105.6.40	•			3,53
S5	50	4,6	22105.6.50	•			5,58
S5	63	5,8	22105.6.63	•			8,77
S5	75	6,8	22105.6.75	•			10,13
S5	90	8,2	22105.6.90	•	22105.12.90	•	14,62
S5	110	10,0	22105.6.110	•	22105.12.110	•	21,62
S5	125	11,4	22105.6.125	•	22105.12.125	•	28,08
S5	140	12,7	22105.6.140	•	22105.12.140	•	34,95
S5	160	14,6	22105.6.160	•	22105.12.160	•	45,83
S5	180	16,4	22105.6.180	•	22105.12.180	•	57,94
S5	200	18,2	22105.6.200	•	22105.12.200	•	71,40
S5	225	20,5			22105.12.225	•	90,30
S5	250	22,7			22105.12.250	•	111,04
S5	280	25,4			22105.12.280	•	139,20
S5	315	28,6			22105.12.315	•	176,12
S5	355	32,2			22105.12.355	•	224,13
S5	400	36,3			22105.12.400	•	290,36
S5	450	40,9			22105.12.450	•	367,81
S5	500	45,4			22105.12.500	•	453,56
S5	560	50,8			22105.12.560	•	569,09
S5	630	57,2			22105.12.630	•	718,96

Rotoli da 50m e 100m S5 / 50m and 100m rolls S5



PN	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	50m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	100m	€/m
S5	20	3,0			22105.100.20	•	1,43
S5	25	3,0			22105.100.25	•	1,85
S5	32	3,0			22105.100.32	•	2,44
S5	40	3,7			22105.100.40	•	3,61
S5	50	4,6			22105.100.50	•	5,71
S5	63	5,8	22105.50.63	•	22105.100.63	•	8,99
S5	75	6,8	22105.50.75	•	22105.100.75	•	12,52
S5	90	8,2	22105.50.90	•	22105.100.90	•	18,06
S5	110	10,0	22105.50.110	•			26,71

Conforme alla norma UNI EN1555-2 e in accordo alle direttive dei D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 e D.M. 17/04/2008. Realizzato con resina di tipo PE100 RC conforme PAS 1075, prodotta da fornitore certificato./ In keeping with the UNI EN 1555-2 norm and italian directives D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 (italian law). Made of certified PE100 RC raw material according to PAS1075.
SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST

PE/17 - 11/2025

IRRIGAZIONE

IRRIGATION / IRRIGATION

Tubi in POLIETILENE A BASSA DENSITÀ UNI 7990 per irrigazione

UNI 7990 LOW DENSITY POLYETHYLENE Pipes for Irrigation

Tube en PEBD UNI 7990 pour irrigation

• Tubi non idonei all'impiego in acquedotti e applicazioni industriali ed in tutti gli impianti dove è previsto l'uso permanente in pressione.

• Pipes not suitable for water networks, in industrial applications and all tipes networks in permanent pressure conditions.

• Tubes non utilisable pour adduction d'eau potable et industrielles, ni pour réseaux en pression permanente.

Rotoli - PN/PFA 4 UNI 7990 / Rolls - PN/PFA 4 UNI 7990 / Couronnes - PN/PFA 4 UNI 7990

PN	Ø	SP (mm)	500m	200m	100m	50m	€/m
PFA/PN4	16	1,4	21504.500.16				0,46
PFA/PN4	20	1,6		21504.200.20			0,66
PFA/PN4	25	1,7		21504.200.25			0,86
PFA/PN4	32	1,9		21504.200.32			1,21
PFA/PN4	40	2,4		21504.200.40			1,94
PFA/PN4	50	3,0			21504.100.50		2,94
PFA/PN4	63	3,7			21504.100.63		4,57
PFA/PN4	75	4,5			21504.100.75		7,03
PFA/PN4	90	5,3			21504.100.90		10,20
PFA/PN4	110	6,5				21504.50.110	15,19(a)

Rotoli - PN/PFA 6 UNI 7990 / Rolls - PN/PFA 6 UNI 7990 / Couronnes - PN/PFA 6 UNI 7990

PN	Ø	SP (mm)	500m	200m	100m	50m	€/m
PFA/PN6	16	1,6	21506.500.16				0,52
PFA/PN6	20	1,7		21506.200.20			0,69
PFA/PN6	25	2,2		21506.200.25			1,07
PFA/PN6	32	2,8			21506.100.32		1,74
PFA/PN6	40	3,5			21506.100.40		2,68
PFA/PN6	50	4,3			21506.100.50		4,08
PFA/PN6	63	5,4			21506.100.63		6,43
PFA/PN6	75	6,5			21506.100.75		9,77
PFA/PN6	90	7,8			21506.100.90		14,01
PFA/PN6	110	9,5				21506.50.110	20,85(a)



Conforme alla norma: UNI 7990 / In keeping with the UNI 7990 norm / Conforme à la norme UNI 7990

a.) SU RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE

Tubi in POLIETILENE A BASSA DENSITÀ per irrigazione

LOW DENSITY POLYETHYLENE Pipes for Irrigation

Tube en PEBD pour irrigation

• Tubi non idonei all'impiego in acquedotti e applicazioni industriali ed in tutti gli impianti dove è previsto l'uso permanente in pressione.
• Pipes not suitable for water networks, in industrial applications and all tipes networks in permanent pressure conditions.
• Tubes non utilisable pour adduction d'eau potable et industrielles, ni pour réseaux en pression permanente.

Rotoli - PN/PFA 4 / Rolls - PN/PFA 4 / Couronnes - PN/PFA 4

PN	Ø	SP (mm)	500m	200m	100m	50m	€/m
PFA/PN4	**16**	1,4	21904.500.16				0,34
PFA/PN4	**20**	1,6		21904.200.20			0,49
PFA/PN4	**25**	1,7		21904.200.25			0,63
PFA/PN4	**32**	1,9		21904.200.32			0,91
PFA/PN4	**40**	2,4		21904.200.40			1,45
PFA/PN4	**50**	3,0			21904.100.50		2,20
PFA/PN4	**63**	3,7			21904.100.63		3,41
PFA/PN4	**75**	4,5			21904.100.75		5,25
PFA/PN4	**90**	5,3			21904.100.90		7,62
PFA/PN4	**110**	6,5				21904.50.110	11,36[a]

Rotoli - PN/PFA 6 / Rolls - PN/PFA 6 / Couronnes - PN/PFA 6

PN	Ø	SP (mm)	500m	200m	100m	50m	€/m
PFA/PN6	**16**	1,6	21906.500.16				0,39
PFA/PN6	**20**	1,7		21906.200.20			0,52
PFA/PN6	**25**	2,2		21906.200.25			0,80
PFA/PN6	**32**	2,8		21906.200.32			1,30
PFA/PN6	**40**	3,5			21906.100.40		2,00
PFA/PN6	**50**	4,3			21906.100.50		3,04
PFA/PN6	**63**	5,4			21906.100.63		4,79
PFA/PN6	**75**	6,5			21906.100.75		7,30
PFA/PN6	**90**	7,8			21906.100.90		10,48
PFA/PN6	**110**	9,5				21906.50.110	15,59[a]



SPECIFICHE TECNICHE E PROVE DI COLLAUDO INTERNE SECONDO PROCEDURA S.Q. NR. M/LAB - 030 / TECHNICAL SPECIFICATIONS AND INTERNAL TESTS ACCORDING TO PROCEDURE S.Q. NR M/LAB - 030 / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ESSAIS INTERNES SELON LA PROCÉDURE S.Q. N° M/LAB -030
1.) SU RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE

PE/17 - 11/2025

FOGNATURA

SEWERAGE / ASSAINISSEMENT

Tubi in POLIETILENE ALTA DENSITÀ per fognatura non in pressione

PEHD pipes for non-pressure sewerage

Tube en PEHD pour l'assainissement non sous pression



Barre da 12m SN2/SDR33 / 12m bars SN2/SDR33 / Barres de 12m SN2/SDR33

SDR	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
SDR33	160	4,9	21402.12.160	•	13,77(a)
SDR33	200	6,2	21402.12.200	•	21,33(a)
SDR33	250	7,7	21402.12.250	•	33,12
SDR33	315	9,7	21402.12.315	•	52,41
SDR33	355	10,9	21402.12.355	•	68,32
SDR33	400	12,3	21402.12.400	•	84,33
SDR33	450	13,8	21402.12.450	•	109,49
SDR33	500	15,3	21402.12.500	•	134,98
SDR33	630	19,3	21402.12.630	•	219,25



Barre da 12m SN4/SDR26 / 12m bars SN4/SDR26 / Barres de 12m SN4/SDR26

SDR	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
SDR26	160	6,2	21404.12.160	•	17,16
SDR26	200	7,7	21404.12.200	•	25,97
SDR26	250	9,6	21404.12.250	•	40,85
SDR26	315	12,1	21404.12.315	•	64,87
SDR26	355	13,6	21404.12.355	•	84,46
SDR26	400	15,3	21404.12.400	•	103,85
SDR26	450	17,2	21404.12.450	•	138,20
SDR26	500	19,1	21404.12.500	•	170,43
SDR26	630	24,1	21404.12.630	•	270,96



Barre da 12m SN8/SDR21 / 12m bars SN8/SDR21 / Barres de 12m SN8/SDR21

SDR	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
SDR21	160	7,7	21408.12.160	•	20,92
SDR21	200	9,6	21408.12.200	•	31,96
SDR21	250	11,9	21408.12.250	•	49,98
SDR21	315	15,0	21408.12.315	•	79,41
SDR21	355	16,9	21408.12.355	•	106,11
SDR21	400	19,1	21408.12.400	•	130,85
SDR21	450	21,5	21408.12.450	•	170,26
SDR21	500	23,9	21408.12.500	•	209,55
SDR21	630	30,0	21408.12.630	•	333,03

Conforme alla norma: UNI EN 12666-1 / In keeping with the UNI EN 12666-1 norm / Conforme à la norme UNI EN 12666-1
SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST / SEULEMENT SUR DEMANDE
AREA DI APPLICAZIONE "U" (ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI) / APPLICATION AREA "U" (OUTSIDE BUILDING STRUCTURE) / ZONE DE POSE « U » (HORS BÂTIMENT)
AREA DI APPLICAZIONE "UD" (ALL'ESTERNO E ALL'INTERNO DEI FABBRICATI) / APPLICATION AREA "UD" (BOTH INSIDE AND OUTSIDE BUILDING STRUCTURE) / ZONE DE POSE HORS BÂTIMENT (U) ET SOUS BÂTIMENT (D)
a.) SPESSORI CONFORMI AD UNI EN 1519-1 S16 / WALL THICKNESS IN KEEPING WITH UNI EN 1519-1 S16 NORM / EPAISSEURS CONFORMES A LA UNI EN 1519-1 S16

PE/17 - 11/2025

MONOTUBO ROSSO

MONOTUBE RED / MONOTUBE ROUGE

Monotubo in PEHD per passaggio di cavi elettrici e fibre ottiche - SDR17

PEHD Monotube for Passing Electrical Cables and Optical Fibers - SDR17

Monotube en PEHD pour passage de câbles électriques et fibres optiques - SDR17

Barre da 6m e 12m - SDR 17 / 6m e 12m bars - SDR 17 / Barres de 6m et 12m - SDR 17



SDR	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
SDR17	**110**	6,6	21610.6.110	•	21610.12.110	•	11,46
SDR17	**125**	7,4	21610.6.125	•	21610.12.125	•	16,18
SDR17	**140**	8,3	21610.6.140	•	21610.12.140	•	20,30
SDR17	**160**	9,5	21610.6.160	•	21610.12.160	•	26,51
SDR17	**200**	11,9	21610.6.200	•	21610.12.200	•	41,30
SDR17	**225**	13,4	21610.6.225	•	21610.12.225	•	52,37
SDR17	**250**	14,8	21610.6.250	•	21610.12.250	•	64,21

CE remade

Rotoli da 50m e 100m - SDR 17 / 50m and 100m rolls - SDR 17 / Couronnes de 50m et 100m - SDR 17



SDR	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	50m	€/m
SDR17	**110**	6,6			21610.50.110	•	13,86

CE remade

Conforme alla norma EN 61386-1 e EN 61386-24 ed ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE / In Keeping with the EN 61386-1 and EN 61386- 24 norms and in accordance with European Directive B.T. 2014/35/UE / Conforme aux normes EN 61386-1 et EN 61386-24 en répondant à la Directive Européenne B.T. 2014/35/UE

SU RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE

Monotubo in PEHD per passaggio di cavi elettrici e fibre ottiche - SDR13,6

PEHD Monotube for Passing Electrical Cables and Optical Fibers - SDR13,6

Monotube en PEHD pour passage de câbles électriques et fibres optiques - SDR13,6

Barre da 6m e 12m - SDR 13,6 / 6m e 12m bars - SDR 13,6 / Barres de 6m et 12m - SDR 13,6



SDR	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
SDR13,6	110	8,1	21612.6.110	•	21612.12.110	•	13,82
SDR13,6	125	9,2	21612.6.125	•	21612.12.125	•	19,78
SDR13,6	140	10,3	21612.6.140	•	21612.12.140	•	24,71
SDR13,6	160	11,8	21612.6.160	•	21612.12.160	•	32,25
SDR13,6	200	14,7	21612.6.200	•	21612.12.200	•	50,23
SDR13,6	225	16,6	21612.6.225	•	21612.12.225	•	63,74
SDR13,6	250	18,4	21612.6.250	•	21612.12.250	•	78,53

CE remade

Rotoli da 50m e 100m - SDR 13,6 / 50m and 100m rolls - SDR 13,6 / Couronnes de 50m et 100m SDR 13,6



SDR	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	50m	€/m
SDR13,6	110	8,1			21612.50.110	•	20,34

CE remade

Conforme alla norma EN 61386-1 e EN 61386-24 ed ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE / In Keeping with the EN 61386-1 and EN 61386- 24 norms and in accordance with European Directive B.T. 2014/35/UE / Conforme aux normes EN 61386-1 et EN 61386-24 en répondant à la Directive Européenne B.T. 2014/35/UE

SU RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE

Monotubo in PEHD per passaggio di cavi elettrici e fibre ottiche - SDR11

PEHD Monotube for Passing Electrical Cables and Optical Fibers - SDR11

Monotube en PEHD pour passage de câbles électriques et fibres optiques - SDR11

Barre da 6m e 12m - SDR 11 / 6m e 12m bars - SDR 11 / Barres de 6m et 12m - SDR 11



SDR	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	12m	€/m
SDR11	110	10,0	21616.6.110	•	21616.12.110	•	16,54
SDR11	125	11,4	21616.6.125	•	21616.12.125	•	23,90
SDR11	140	12,7	21616.6.140	•	21616.12.140	•	29,81
SDR11	160	14,6	21616.6.160	•	21616.12.160	•	39,09
SDR11	200	18,2	21616.6.200	•	21616.12.200	•	60,96
SDR11	225	20,5	21616.6.225	•	21616.12.225	•	77,14
SDR11	250	22,7	21616.6.250	•	21616.12.250	•	94,89

CE remade

Rotoli da 50m - SDR 11 / 50m and 100m rolls - SDR 11 / Couronnes de 50m et 100m SDR 11



SDR	Ø	SP (mm)	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	6m	ARTICOLO ITEM / ARTICLE	50m	€/m
SDR11	110	10,0			21616.50.110	•	24,51

CE remade

Conforme alla norma EN 61386-1 e EN 61386-24 ed ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE / In Keeping with the EN 61386-1 and EN 61386- 24 norms and in accordance with European Directive B.T. 2014/35/UE / Conforme aux normes EN 61386-1 et EN 61386-24 en répondant à la Directive Européenne B.T. 2014/35/UE

SU RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE

PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA CON MARCHIO "IEMMEQU" CERTIFICATO DA ENTE TERZO ACCREDITATO IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA EN 61386-1 E EN 61386-24, CODICE DI IDENTIFICAZIONE 21616CR. / PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST WITH CERTIFICATE "IEMMEQU" ACCORDING TO NORM EN 61386-1 AND EN 61386-24, CODE 21616CR / PRODUIT DISPONIBLE SUR DEMANDE AVEC CERTIFICAT "IEMMEQU" CONFORME À LA NORME EN 61386-1 ET EN 61386-24 CODE 21616CR

PE/17 - 11/2025

FESSURAZIONI

CRACKING / FISSURATION

FESSURAZIONI TUBI IN PE
SLOT PATTERN PE PIPES
FENTES TUBE PE

DRENAGGIO DI PERCOLATI DI DISCARICHE / DRAINAGE OF ORGANIC FLUIDS IN LANDFILLS / DRAINAGE DES LIXIVIATS DE DÉCHARGES
CAPTAZIONE DI BIOGAS / CONVEYANCE OF BIOGAS / CAPTATION DE BIOGAZ

Tubi e spessori fessurabili / Perforated pipe types and wall thickness range / Tuyaux et épaisseurs fissurables

Tubi in PE 100 per il trasporto di acqua e fluidi industriali conformi ad UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494
Pipes made of PE 100 for water consumpion and industrial fluids according to UNI EN 12201 and EN ISO 15494
Tube en PE 100 pour le transport d'eau et de fluides industriels conformes aux normes UNI EN 12201 et UNI EN ISO 15494

Tubi in PE per condotte di scarico non in pressione conformi ad UNI EN 12666
Pipes made of PE for drainage not under pressure according to UNI EN 12666
Tube en PE pour conduites d'évacuation non pressurisées conformes à la norme UNI EN 12666

Tubi in PE 100 per la distribuzione di gas combustibili secondo UNI EN 1555
Pipes made of PE 100 for the supply of gaseous fuels according to UNI EN 1555
Tube en PE 100 pour la distribution de gaz combustibles conformément à la norme UNI EN 1555


DIN / OD	Dimensioni Fessura (mm) Slots dimensions (mm) Dimensions fentes (mm)			Tipo fessurazione sflasata - S -		Tipo fessurazione continua - H -	
	Passo Pitch Pas	Ampiezza Length Longueur	Spessore Width Épaisseur	C3 S	T6 S	C2 H	T4 H
	b ± 3 mm	a ± 10%	w ± 2 mm	€/m	€/m	€/m	€/m
90	57	40	2	**6,60**	**10,00**	**5,10**	**6,80**
110	57	40	2	**6,60**	**10,00**	**5,10**	**6,80**
125	57	40	2	**6,60**	**10,00**	**5,10**	**6,80**
140	57	40	2	**6,60**	**10,00**	**5,10**	**7,00**
160	57	50	5	**6,60**	**10,00**	**5,10**	**7,00**
180	57	50	5	**7,00**	**10,00**	**6,30**	**8,20**
200	57	60	5	**7,00**	**10,00**	**6,30**	**8,20**
250	57	85	5	**7,00**	**10,00**	**6,30**	**8,20**
315	57	105	5	**8,50**	**10,00**	**6,30**	**8,20**
400	57	135	7	**10,00**	**10,00**	**6,30**	**8,20**
500	57	165	7	**11,50**	**11,50**	**6,80**	**8,80**
630	57	200	7	**13,00**	**11,50**	**6,80**	**8,80**

Lotto minimo di fessurazione (per diametro e tipo): mt.240. Per quantità inferiori vengono addebitati i seguenti set-up per approntamento macchina: fessurazione per articolo tra 180 e 240 mt, set-up € 80,00 + iva; fessurazione per articolo tra 90 e 180 mt, set-up € 100,00 + iva; per q.tà < 90 metri potrebbe non essere possibile andare in lavorazione, in caso positivo set-up € 120,00 + iva. / Minimum production lot (same pipe DN and type): mt. 240. For smaller quantities, the following extra-costs will be charged for production set-up: Batch length 180 thru 240 mt: set-up charge € 80,00 + VAT; batch length 90 thru 180 mt: set-up charge € 100,00 + VAT; batch length < 90 mt: production may not be granted; if granted, set-up charge € 120,00 + VAT. / Quantité minimum de fissuration (par diamètre et type) : 240 mètres En cas de quantités inférieures, les majorations suivantes sont appliquées pour la préparation de la machine : fissuration pour article entre 180 et 240 mètres, majoration de 80,00 € + TVA, fissuration par article entre 90 et 180 mètres, majoration de 100,00 € + TVA, pour les quantités <90 mètres, le traitement pourrait ne pas être possible, si possible, la majoration est de 120,00 € + TVA.


FESSURAZIONI ALTERNA
SWITCHED SLOT PATTERN
FENTE ALTERNÉE

S

C3

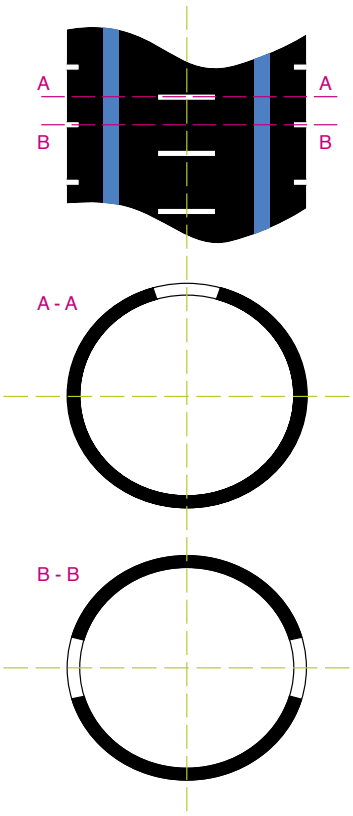


T6

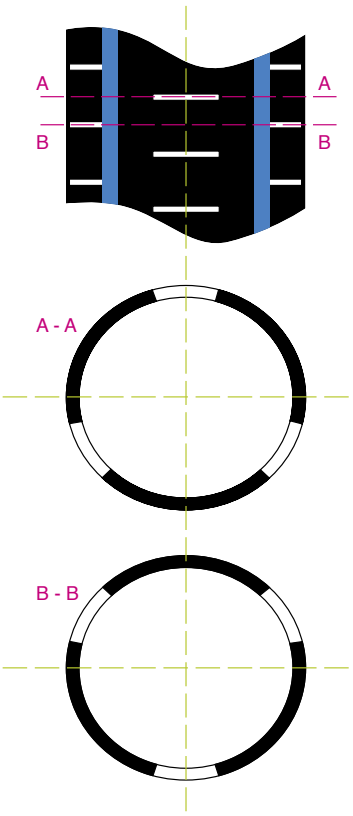


FESSURAZIONE CONTINUA
HOMOGENEOUS SLOT PATTERN
FENTE CONTINUE

H

C2

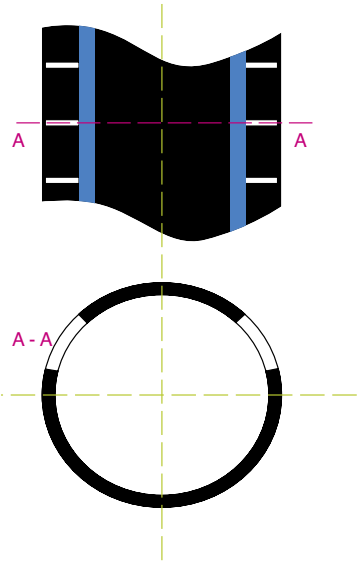

T4

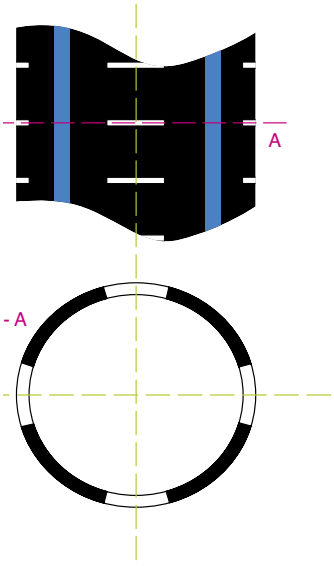

CERTIFICAZIONI AZIENDA

PICENUM PLAST SRL a Socio Unico opera con un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza certificato in conformità rispettivamente alle normative UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001, realizzando prodotti con altissime caratteristiche qualitative e focalizzando l'attenzione al contesto aziendale in cui opera.

COMPANY CERTIFICATIONS

PICENUM PLAST SRL a Socio Unico operates with an Integrated Quality, Environmental, and Safety Management System certified in compliance with UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, and UNI EN ISO 45001 standards, respectively. It manufactures products with the highest quality standards and focuses on the corporate environment in which it operates.

CERTIFICATIONS DE L'ENTREPRISE

PICENUM PLAST SRL a Socio Unico applique un système intégré de gestion de la qualité, de l'environnement et de la sécurité, certifié selon les normes UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 et UNI EN ISO 45001. L'entreprise fabrique des produits répondant aux normes de qualité les plus strictes et accorde une grande importance à l'environnement de travail dans lequel elle évolue.

Sistema di Gestione per la Qualità
UNI EN ISO 9001:2015
CERT. N° 105

Sistema di Gestione Ambiente
UNI EN ISO 14001:2015
CERT. N° 140

Sistema di Gestione Salute e Sicurezza
UNI EN ISO 45001:2023
CERT. N° 112

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Nell'ottica di fornire prodotti secondo standard di qualità elevati, PICENUM PLAST ha ottenuto i seguenti marchi di prodotto.

PRODUCT CERTIFICATIONS

With a view to providing products that meet high quality standards, PICENUM PLAST has obtained the following product certifications.

CERTIFICATIONS PRODUIT

Afin de fournir des produits répondant à des normes de qualité élevées, PICENUM PLAST a obtenu les certifications produit suivantes.

UNI iiP N° 131

UNI

CE

remade

Condizioni generali di vendita
Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine.
L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".
Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.
Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.
Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.
Pagamenti: devono essere effettuati al nostro domicilio.Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi
Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.
Foro: per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.
LE NOSTRE FORNITURE E PRESTAZIONI SI INTENDONO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE NEL RISPETTO DEI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/TERMINI-E-CONDIZIONI-GENERALI-VENDITA-07.03.2025.pdf A CUI SI RIMANDA.

General sales conditions
Preamble: it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".
Delivery Terms: are not binding and no refund will be made in case of shippping delay.
Shipment: the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.
Claims: the supplier does not assume any responsability regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the rigth to replace only the good that we (the supplier) acknowledge as faulty. No refund will be made for trasport, fittings, damages and injuries aginst third parties.
Payments: must be made available to our main office. Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.
The property: of the sold goos is transfered to the client by the supplier only after the payment of the invoice is completely settled.
Court: Any dispute may be submitted to The Court of Jursdiction in Fermo.
OUR SUPPLIES AND SERVICES ARE PROVIDED EXCLUSIVELY IN ACCORDANCE WITH THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE PUBLISHED ON OUR WEBSITE https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/TERMINI-E-CONDIZIONI-GENERALI-VENDITA-07.03.2025.pdf.

Conditions générales de vente
Champ d'application: Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.
Délai de livraison: La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.
Livraison: La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.
Réclamation: Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations regardant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue comme défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.
Paiements: Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.
Propriété de la marchandise: La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.
Compétence: Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo.
NOS FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICE DOIVENT S'ENTERNDRE COMME EFFECTUÉES DANS LE RESPECT DES TERMS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PUBLIÉES SUR NOTRE SITE INTERNET https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/TERMINI-E-CONDIZIONI-GENERALI-VENDITA-07.03.2025.pdf AUXQUELLES NOUS VOUS RENVOYONS.

PICENUMPLAST
Via dell'Industria, 1
63832 Magliano di Tenna (FM) - ITALIA
Tel.: +39.0734.639711
www.picenumplast.com