



EDN

Tubazioni in PVC-U per l'edilizia (scarichi verticali, ventilazione e sfiati)

*Plastics piping systems (U-PVC) to be used within building structure
(ventilation, exhaust and vertical discharge)*

Tuyaux en PVC-U pour la bâtiment (déchargements verticaux, ventilation et événements)

Applicazioni*: Sfiati in colonne d scarico e ventilazioni - T max = 50 °C (tipo 300 di UNI 7443)
Applications*: Systems for ventilation and axhaust in vertical discharges - T max = 50 °C (Type 300 of UNI 7443)
Applications*: Systèmes de ventilation et événements pour les déchargements - T max = 50 °C (type 300 de UNI 7443)

Resistenza chimica ai reflui: Secondo ISO/TR 10358
Chemical resistance to fluids: According to ISO/TR 10358
Table résist chimique: Selon ISO/TR 10358

Materia prima: PVC rigido non plastificato (PVC-U) con aggiunta di additivi necessari ad agevolare la produzione del prodotto
Raw material: Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) to which are added the additives needed to facilitate the manufacture of pipe
Matière première: PVC rigide non plastifié (PVC-U) auquel on rajoute des additifs nécessaire à faciliter la production du tuyau.

- Tipologia stabilizzazione: tipo OBS (a base organica) esente da piombo ed altri metalli
Stabilizer type: OBS type, without lead and other metals
Type de Stabilisation: type OBS (base organique) sans plombe et autres métaux

**Documenti di riferimento
per l'installazione e
collaudo:**
*Relevant docs for installation
and final check:*

*Document de référence
pour l'installation et test:*

- Decreto ministeriale LLPP del 12/12/1985
- UNI ENV 1046 (Raccomandazioni per l'installazione interrata e fuori terra)
- "Le condotte in PVC - progetto, posa in opera e verifica di acquedotti, fognature ed impianti tecnici" (ed. Lineacontinua)"
- *Italian Ministry decree 12 dec. 1985*
- *UNI ENV 1046 (recommendations for underground and above-ground installations)*
- *"Le condotte in PVC - progetto, posa in opera e verifica di acquedotti, fognature ed impianti tecnici" (ed. Lineacontinua)"*
- *Décret ministériel LLPP du 12/12/1985*
- *UNI ENV 1046 (bonnes pratiques d'installation enterrée et non)*
- *"Le condotte in PVC - progetto, posa in opera e verifica di acquedotti, fognature ed impianti tecnici" (ed. Lineacontinua)"*

Certif. di Sistema:

Sistema Gestione Qualità certificato da IIP (n. 105) secondo UNI EN ISO 9001
Sistema di Gestione Ambientale certificato da IIP (n. 140) secondo UNI EN ISO 14001

System Certifications:

Quality Management System certified by IIP (No. 105) according to UNI EN ISO 9001

Environmental Management System certified by IIP (n. 140) according to UNI EN ISO 14001

Certificat de système:

Système de Management de la Qualité certifié par l'IIP (N° 105) selon la Norme UNI EN ISO 9001

Système de Management Environnemental Certifié par l'IIP (n° 140) selon la norme UNI EN ISO 14001

Sistemi di giunzione:

Joint systems:


Systèmes de jonction



G Bicchiere liscio per collegamento a incollaggio

Plain socket for solvent cementing

Tulipe lisse à coller

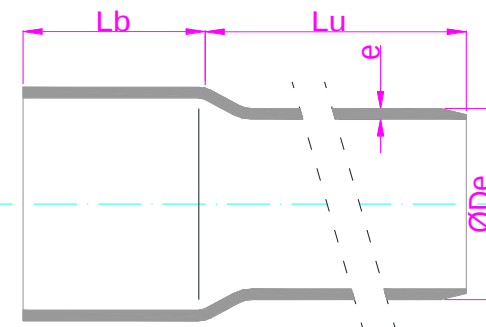

Colori:

Colors:

Couleurs:



Avorio RAL 9001

Ivory RAL 9001

Ivoir RAL 9001



Grigio RAL 7042 - 7046 (su richiesta)

Grey RAL 7042 - 7046 (under request)

Gris RAL 7042 - 7046 (sur commande)

Formati e lunghezze

Formats & lengths

Formats et longueurs

Barre da

Straight lengths

barres



1mt



2 mt.



3 mt.



_____ mt



Lunghezza utile

Useful length

Longueur utile (hors tout)



Lunghezza totale

Total length

Longueur totale

Marcatura
Marcatura
Marquage

Nome produttore (Picenumplast) *Pipe producer (Picenum Plast)*
Nome commerciale tubo (EDN) *Brand name of product (EDN)*
Diametro nominale *Nominal diameter*
Codice interno formulazione *Internal code for recipe*
Dati produzione per tintracciabilità *Product data for quality control & traceability*

Nom producteur (Picenumplast)
Nom commercial du tube (EDN)
Diamètre nominal
Code formulation intérieure
Données produites pour traçabilité

Caratt. Geometriche: In accordo a tab. 1; per lunghezze e formati si consultino i listini in vigore
Pipe geometry: *According to tab. 1; for lengths and packages pls check relevant pricelists*
Caractéristique Géométrique *En accord au tableau 1; pour longueur et format consulter les tarifs en vigeure*

NOTE: * Applicazioni consigliate. L'idoneità alle summenzionate applicaizoni dovrà essere valutata e verificata in fase di progetto
Remarks *Applications only for advise. Suitability for use in such applications shall be assesses and verified in design step*
Notes: *Applications ci dessus mentionnées sulement conseillées. Idoneité à vérifier pendant l'étude du projet*

Tab. 1

DN/OD	d _e		e _{nom}	L _b	Kg/m ± 7%
	min	max			
32	32,0	32,3	1,0	~ 32	0,2
40	40,0	40,3	1,0	~ 32	0,2
50	50,0	50,3	1,0	~ 40	0,3
63	63,0	63,3	1,0	~ 42	0,4
80	80,0	80,3	1,2	~ 48	0,6
100	100,0	100,4	1,4	~ 60	0,8
110	110,0	110,4	1,4	~ 67	0,9
125	125,0	125,4	1,4	~ 84	1,0
140	140,0	140,5	1,6	~ 90	1,3
160	160,0	160,5	1,8	~ 102	1,6
200	200,0	200,6	2,4	~ 111	2,7
250	250,0	250,6	3,0	~ 155	4,2
315	315,0	315,6	4,0	~ 170	6,9
400	400,0	400,7	5,0	~ 196	10,9
500	500,0	500,9	5,9	~ 227	15,9

