



 **PICENUMPLAST**

TUBI IN POLIETILENE
POLYETHYLENE PIPES
TUBE EN POLYÉTHYLÈNE



PE/12 01/2020



PE100
ACQUA
WATER
EAU



TUBO IN POLIETILENE PE100 POLYETHYLENE PIPE PE100 TUBE EN POLYÉTHYLÈNE PE100

PER IL CONVOGLIAMENTO DI ACQUA POTABILE

FOR CONVEYANCE DRINKING WATER

POUR LE TRANSPORT D'EAU POTABLE

Conforme alle norme:
UNI EN 12201,
UNI EN ISO 15494,
ISO TR10358,
UNI EN 1622 e
rispondente alle
prescrizioni del
Decreto nr 174 del
06/04/04 - (G.U. nr
166 del 17/07/04)
del Ministero della
Salute, relative ai
materiali utilizzati
per il trasporto di
acque destinate al
consumo umano

In keeping with the
UNI EN 12201,
UNI EN ISO 15494,
ISO TR 10358,
UNI EN 1622
norms and in
accordance with
the prescriptions of
the Decree nr 174
dated 06/04/04
(Official Gazette nr
166 of 17/07/04).
concerning the
materials used in
the transport of the
water intended for
human usage

Conforme aux
normes:
UNI EN 12201,
UNI EN ISO 15494,
ISO TR10358,
UNI EN 1622
et répondant aux
prescriptions du
Décret n° 174 du
06/04/04 - (B.O.
n°166 du 17/07/04)
du Ministère de la
Santé, relatif aux
matériaux utilisés
pour le transport
d'eaux destinées à
la consommation
humaine.

COD. 21310 PN 10 SDR 17

CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT


DN (mm)	SP (mm)	Barre Lengths Barres	Rotoli Coils Couronnes	Barre Lengths Barres	Rotoli Coils Couronnes
		€/m	€/m		
20 ⁽²⁾	1,9		0,65		100 m
25 ⁽²⁾	2,0		0,90		
32	2,0		1,20		
40	2,4		1,80		
50	3,0		2,76		
63	3,8	4,32	4,23	6 m	50 - 100 m
75	4,5	5,61	6,43		
90	5,4	8,09	9,26		
110	6,6	11,99	13,73	6-12 m	50 m
125	7,4	15,35			12 m
140	8,3	18,38			
160	9,5	23,99			
180	10,7	30,29			
200	11,9	37,38			
225	13,4	47,41			
250	14,8	58,12			
280 ⁽¹⁾	16,6	72,98			
315	18,7	92,45			
355 ⁽¹⁾	21,1	117,65			
400	23,7	148,68			
450 ⁽¹⁾	26,7	188,32			
500 ⁽¹⁾	29,7	232,73			
560 ⁽¹⁾	33,2	291,53			
630 ⁽¹⁾	37,4	369,23			

(1): SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST / SEULEMENT SUR DEMANDE

(2): NON PREVISTO DALLA NORMA UNI EN 12201 / NOT PROVIDED BY NORMATIVE UNI EN 12201 /
NON PREVU PAR LA NORME UNI EN 12201



APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:

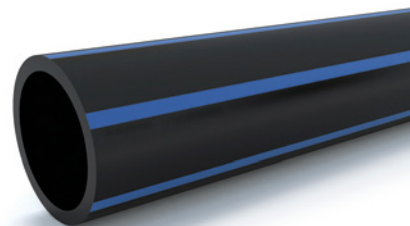

Prodotto di colore
nero con bande
coestruse di color
azzurro, disponibile
su richiesta nella
versione nera con
strisce marroni per
fognature (PE100
SEWER) e senza
strisce per appli-
cazioni industriali
(PE100 INDUSTRY)

Black colored
product with coex-
truded light blue
stripes, available
on request in black
with brown stripes
for sewerage
under pressure
(PE100 SEWER)
and without
stripes for industrial
applications (PE100
INDUSTRY)

Produit de couleur
noire avec des
bandes bleu clair
coextrudées, dispo-
nible sur demande
en noir avec des
bandes marron es
(PE100 SEWER) et
sans bandes (PE100
INDUSTRY)



PE100
ACQUA
WATER
EAU



TUBO IN POLIETILENE PE100 POLYETHYLENE PIPE PE100 TUBE EN POLYÉTHYLÈNE PE100

PER IL CONVOGLIAMENTO DI ACQUA POTABILE

FOR CONVEYANCE DRINKING WATER

POUR LE TRANSPORT D'EAU POTABLE



APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:



Conforme alle norme:
UNI EN 12201,
UNI EN ISO 15494,
ISO TR10358,
UNI EN 1622 e
rispondente alle
prescrizioni del
Decreto nr 174 del
06/04/04 - (G.U. nr
166 del 17/07/04)
del Ministero della
Salute, relative ai
materiali utilizzati
per il trasporto di
acque destinate al
consumo umano

In keeping with the
UNI EN 12201,
UNI EN ISO 15494,
ISO TR 10358,
UNI EN 1622
norms and in
accordance with
the prescriptions of
the Decree nr 174
dated 06/04/04
(Official Gazette nr
166 of 17/07/04).
concerning the
materials used in
the transport of the
water intended for
human usage

Conforme aux
normes:
UNI EN 12201,
UNI EN ISO 15494,
ISO TR10358,
UNI EN 1622
et répondant aux
prescriptions du
Décret n° 174 du
06/04/04 - (B.O.
n°166 du 17/07/04)
du Ministère de la
Santé, relatif aux
matériaux utilisés
pour le transport
d'eaux destinées à
la consommation
humaine.

COD. 21316 PN 16 SDR 11				CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT	
DN (mm)	SP (mm)	Barre Lengths Barres	Rotoli Coils Couronnes	Barre Lengths Barres	Rotoli Coils Couronnes
		€/m	€/m		
20	2,0	0,72 ⁽¹⁾	0,68	6 m	100 m
25	2,3	1,08 ⁽¹⁾	1,03		50 - 100 m
32 ^(*)	3,0	1,68	1,60		
40 ^(*)	3,7	2,64	2,51		
50 ^(*)	4,6	4,02	3,82		
63 ^(*)	5,8	6,36	6,04	6 - 12 m	50 m
75 ^(*)	6,8	8,14	8,88		
90	8,2	11,83	12,90		
110	10,0	17,49	19,08		
125	11,4	22,66			12 m
140	12,7	26,99			
160	14,6	35,39			
180	16,4	44,73			
200	18,2	55,18			
225	20,5	69,83			
250	22,7	85,89			
280 ⁽¹⁾	25,4	107,63			
315	28,6	136,24			
355 ⁽¹⁾	32,2	172,99			
400 ⁽¹⁾	36,3	219,61			
450 ⁽¹⁾	40,9	278,04			
500 ⁽¹⁾	45,4	343,09			
560 ⁽¹⁾	50,8	429,82			
630 ⁽¹⁾	57,2	544,58			

COD. 21325 PN 25 SDR 7,4				CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT	
DN (mm)	SP (mm)	Barre Lengths Barres	Rotoli Coils Couronnes	Barre Lengths Barres	Rotoli Coils Couronnes
		€/m	€/m		
20	3,0	1,02 ⁽¹⁾	0,97	6 m	100 m
25	3,5	1,50 ⁽¹⁾	1,43		50 - 100 m
32	4,4	2,34	2,22		
40	5,5	3,66	3,48		
50	6,9	5,70	5,42		
63	8,6	8,94	8,49	6 - 12 m	50 m
75	10,3	11,66	12,72		
90	12,3	16,72	18,24		
110	15,1	25,03	27,30		
125	17,1	32,18			12 m
140	19,2	38,59			
160	21,9	50,19			
180	24,6	63,47			
200	27,4	78,49			
225 ⁽¹⁾	30,8	99,17			
250 ⁽¹⁾	34,2	122,43			
280 ⁽¹⁾	38,3	153,51			
315 ⁽¹⁾	43,1	194,36			
355 ⁽¹⁾	48,5	246,38			
400 ⁽¹⁾	54,7	312,95			
450 ⁽¹⁾⁽³⁾	61,5	395,85			

(1):SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST / SEULEMENT SUR DEMANDE

(3):NON PREVISTO DALLA NORMA UNI EN ISO 15494 / NOT PROVIDED BY UNI EN ISO 15494 /
NON PREVU PAR LA NORME UNI EN 12201

(*)BARRE DA 6m E ROTOLI DA 50m FORNITI A MARCHIO NF (IIP A RICHIESTA) / 6m STREIGHT LENGTHS AND
50m COILS SUPPLIED WITH NF BRAND (IIP ON REQUEST) / BARRES DE 6m ET ROULEAUX DE 50m
FOURNIS AVEC LA MARQUE NF (IIP SUR DEMANDE)



TUBO IN POLIETILENE PE 100

POLYETHYLENE PIPE PE100

TUBE EN POLYÉTHYLÈNE PE100

PE 100
GAS

PER CONVOGLIAMENTO DI GAS COMBUSTIBILE
FOR CONVEYANCE GAS
POUR TRANSPORTANT DE GAZ COMBUSTIBLE



Conforme alla norma UNI EN1555-2 e in accordo alle direttive dei D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 e D.M. 17/04/2008

In keeping with the UNI EN 1555-2 norm and italian directives D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 (italian law)

Conforme à la norme UNI EN 1555-2 et en accord avec les directives des D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 et D.M. 17/04/2008

COD. 21208 ⁽¹⁾ MOP 3 S 8,3 SDR 17,6			CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT
DN (mm)	SP (mm)	Barre Lengths Barres	Barre Lengths Barres
€/m			
90	5,2	8,09	6 - 12 m
110	6,3	12,05	
125	7,1	15,35	
140	8,0	19,25	
160	9,1	25,14	
180	10,3	31,74	
200	11,4	39,16	
225	12,8	49,67	
250	14,2	60,89	
280	16,0	76,45	
315	17,9	96,86	
355	20,2	123,26	
400	22,8	155,76	
450	25,6	197,29	
500	28,5	243,82	
560	31,9	305,42	
630	35,8	386,82	

COD. 21205 MOP 5 S5 SDR 11				CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT		
DN (mm)	SP (mm)	Barre Lengths Barres	Rotoli Coils Couronnes	Barre Lengths Barres	Rotoli Coils Couronnes	
€/m				€/m		
20	3,0		1,02	6 m	100 m	
25	3,0	1,39 ⁽¹⁾	1,32			
32	3,0	1,83	1,74			
40	3,7	2,71	2,58			
50	4,6	4,28	4,08			
63	5,8	6,74	6,42			
75	6,8	8,20	9,39	6 - 12 m	50 - 100 m	
90	8,2	11,83	13,55		12 mt	
110	10,0	17,49	20,03			50 m
125	11,4	22,72				
140 ⁽¹⁾	12,7	28,27				
160	14,6	37,07				
180 ⁽¹⁾	16,4	46,86				
200 ⁽¹⁾	18,2	57,75				
225 ⁽¹⁾	20,5	73,04				
250 ⁽¹⁾	22,7	89,82				
280 ⁽¹⁾	25,4	112,59				
315 ⁽¹⁾	28,6	142,45				
355 ⁽¹⁾	32,3	181,28				
400 ⁽¹⁾	36,4	234,85				
450 ⁽¹⁾	41,0	297,50				
500 ⁽¹⁾	45,5	366,85				
560 ⁽¹⁾	54,0	460,30				
630 ⁽¹⁾	57,3	581,52				

APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:




(1): SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST / SEULEMENT SUR DEMANDE



CAVI
CABLE
CÂBLES

MONOTUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE TUBE EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ

PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI E FIBRE OTTICHE
CABLEDUCES AND OPTICAL FIBER PROTECTION
POUR CÂBLES ÉLECTRIQUES ET PASSAGE DE FIBRES OPTIQUES

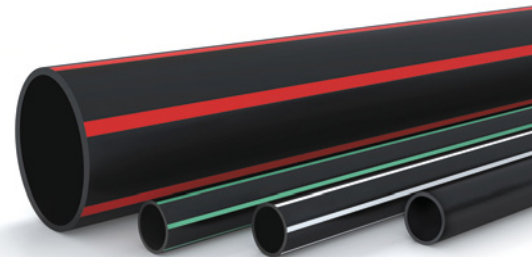

APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:



COD. 21610⁽¹⁾⁽²⁾
SDR 17

COD. 21616⁽¹⁾⁽²⁾
SDR 11

CONFEZIONI
PACKAGES
CONDITIONNEMENT

DN (mm)	SP (mm)	Rotoli Coils Couronnes	Barre Lengths Barres	DN (mm)	SP (mm)	Rotoli Coils Couronnes	Barre Lengths Barres	Rotoli Coils Couronnes	Barre Lengths Barres
		€/m	€/m			€/m	€/m		
32	2,0	0,97		32	3,0	1,36	1,25	300 m	
40	2,4	1,46		40	3,7	2,13	1,96		
50	3,0	2,23	2,05	50	4,6	3,25	2,98		
63	3,8	3,49	3,20	63	5,8	5,14	4,72		
75	4,5	4,95	4,54	75	6,8	7,18	6,59	100 m	6 m
90	5,4	7,13	6,54	90	8,2	10,43	9,57		
110	6,6	10,57	9,70	110	10,0	15,42	14,15	50 m	
125	7,4		12,42	125	11,4		18,33		
140	8,3		15,58	140	12,7		22,87	6-12 m	
160	9,5		20,34	160	14,6		29,99		
180	10,7		25,68	180	16,4		37,91		
200	11,9		31,68	200	18,2		46,77		
225	13,4		40,18	225	20,5		59,19		
250	14,8		49,26	250	22,7		72,80		
280 ⁽³⁾	16,6		61,86	280	25,4		91,23		
315 ⁽³⁾	18,7		78,36	315	28,6		115,48		

(1): SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST / SEULEMENT SUR DEMANDE

(2): SPESSORI CONFORMI A UNI EN 12201-2 PER STESSO SDR / WELL THICKNESS ACCORDING TO UNI EN 12201-2 FOR SAME SDR / ÉPAISSEURS SELON UNI EN 12201-2 POUR MÊME SDR

(3) : NON CONFORME ALLA NORMA / NOT ACCORDING TO NORMATIVE / NON NORMÉ

Tubo di colore nero con strisce coestruse di colore rosso. Disponibile su richiesta anche nella versione totalmente nera o con strisce coestruse di colore verde o bianco.

Black pipe with red coextruded stripes. On request product available: total black or black with green or white stripes.

Tube noir avec coextrusion à bande rouge. Sur demande, disponible en noir sans coextrusion et noir à bande vert ou blanc.

Nella versione nera con strisce rosse:
Conforme alla norma EN 61386-1:2008 e EN 61386-24:2010 ed ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE

In the version with red coextrusions stripes:
In Keeping with the EN 61386-1:2008 and EN 61386-24:2010 norms and in accordance with European Directive B.T. 2014/35/UE

Dans la version avec coextrusion en bandes rouge:
Conforme aux normes EN 61386-1:2008 et EN 61386-24:2010, en répondant à la Directive Européenne B.T. 2014/35/UE



**BASSA
DENSITÀ
IRRIGAZIONE
IRRIGATION**

TUBO IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ PER IRRIGAZIONE LOW DENSITY POLYETHYLENE PIPE FOR IRRIGATION TUYAU EN POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ POUR L'IRRIGATION



Conforme alla
norma:
UNI 7990

In keeping with
the UNI 7990
norm

Conforme à
la norme
UNI 7990

COD. 21504 PFA 4				CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT	COD. 21506 PFA 6				CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT
DN (mm)	SP (mm)	€/m	Rotoli Coils Couronnes		DN (mm)	SP (mm)	€/m	Rotoli Coils Couronnes	
16	1,4	0,36	500 m	200 m	16	1,6	0,40	500 m	100-200 m
20	1,6	0,52			20	1,7	0,54		
25	1,7	0,64			25	2,2	0,80		
32	1,9	0,91			32	2,8	1,30		
40	2,4	1,45	100 m	100 m	40	3,5	2,00	100 m	100 m
50	3,0	2,20			50	4,3	3,05		
63	3,7	3,41			63	5,4	4,80		
75	4,5	5,54			75	6,5	7,70		
90	5,3	8,04	50 m	50 m	90	7,8	11,05	50 m	50 m
110	6,5	11,98			110	9,5	16,45		

APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:



Tubi non idonei all'impiego in
acquedotti e applicazioni indu-
striali ed in tutti gli impianti dove
è previsto l'uso permanente in
pressione.

Pipes not suitable for water
networks, in industrial applica-
tions and all types networks in
permanent pressure conditions.

Tubes non utilisable pour adduc-
tion d'eau potable et industriel-
les, ni pour réseaux en pression
permanente.

Tubazioni in polietilene a bassa densità per condotte di fluidi in pressione non permanente.

Low density polyethylene pipes for pressurized fluid lines.

Tuyaux en polyéthylène basse densité pour conduites de fluide sous pression.



**BASSA
DENSITÀ
IRRIGAZIONE
IRRIGATION**

SPECIFICHE TECNICHE
E PROVE DI COLLAU-
DO INTERNE SECON-
DO PROCEDURA S.Q.
NR. M/LAB - 030

TECHNICAL SPECIFI-
CATIONS AND INTER-
NAL TESTS ACCOR-
DING TO PROCEDURE
S.Q. NR M/LAB - 030

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES ET ES-
SAIS INTERNES SELON
LA PROCÉDURE S.Q.
N° M/LAB -030

COD. 21904 PFA 4 (SERIE CONVENZIONALE) (CONVENTIONAL SERIES) (SÉRIE CONVENTIONNELLE)				CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT	COD. 21906 PFA 6 (SERIE CONVENZIONALE) (CONVENTIONAL SERIES) (SÉRIE CONVENTIONNELLE)				CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT
DN (mm)	SP (mm)	€/m	Rotoli Coils Couronnes		DN (mm)	SP (mm)	€/m	Rotoli Coils Couronnes	
16	1,4	0,36	500 m	200 m	16	1,6	0,40	500 m	200 m
20	1,6	0,52			20	1,7	0,54		
25	1,7	0,64			25	2,2	0,80		
32	1,9	0,91			32	2,8	1,30		
40	2,4	1,45	100 m	100 m	40	3,5	2,00	100 m	100 m
50	3,0	2,20			50	4,3	3,05		
63	3,7	3,41			63	5,4	4,80		
75	4,5	5,54			75	6,5	7,70		
90	5,3	8,04	50 m	50 m	90	7,8	11,05	50 m	50 m
110	6,5	11,98			110	9,5	16,45		

APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:



Tubi non idonei all'impiego in
acquedotti e applicazioni indu-
striali ed in tutti gli impianti dove
è previsto l'uso permanente in
pressione.

Pipes not suitable for water
networks, in industrial applica-
tions and all types networks in
permanent pressure conditions.

Tubes non utilisable pour adduc-
tion d'eau potable et industriel-
les, ni pour réseaux en pression
permanente.

Tubazioni in polietilene a bassa densità per condotte di fluidi in pressione non permanente.

Low density polyethylene pipes for pressurized fluid lines.

Tuyaux en polyéthylène basse densité pour conduites de fluide sous pression.





BASSA DENSITÀ
BIANCO
WHITE
BLANC

TUBO IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ MULTISTRATO MULTILAYER LOW DENSITY POLYETHYLENE PIPE TUYAU EN POLYÉTHYLÈNE MULTICOUCHE BASSE DENSITÉ

PER IRRIGAZIONE IN SERRA / FOR GREENHOUSE IRRIGATION /
POUR L'IRRIGATION DES SERRES AGRICOLES



APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:



Colore: bianco esternamente,
nero internamente
Colour: white external and black internal.
Couleur: blanc (extérieur), noir (intérieur)

Caratteristiche geometriche:
secondo UNI 7990
Dimensional characteristics:
According to UNI 7990;
Caractéristiques géométriques
Selon UNI 7990

Tubi non idonei all'impiego in
acquedotti e applicazioni indu-
stria ed in tutti gli impianti dove
è previsto l'uso permanente in
pressione.

Pipes not suitable for water
networks, in industrial applica-
tions and all types networks in
permanent pressure conditions.

Tubes non utilisable pour adduc-
tion d'eau potable et industriel-
les, ni pour réseaux en pression
permanente.

COD. 2304WKN⁽¹⁾ PFA 4

CONFEZIONI
PACKAGES
CONDITIONNEMENT

DN (mm)	SP (mm)	€/m	Rotoli Coils Couronnes
20	1,6	0,58	200 m
25	1,7	0,77	
32	1,9	1,09	
40	2,4	1,74	100 m
50	3,0	2,63	
63	3,7	4,09	

COD. 2306WKN⁽¹⁾ PFA 6

CONFEZIONI
PACKAGES
CONDITIONNEMENT

DN (mm)	SP (mm)	€/m	Rotoli Coils Couronnes
20	1,7	0,60	200 m
25	2,2	0,96	
32	2,8	1,56	
40	3,5	2,40	100 m
50	4,3	3,65	
63	5,4	5,75	

(1): SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST / SEULEMENT SUR DEMANDE

Caratteristiche tecniche:

Alto coefficiente di riflessione della luce; Bassa tendenza ad assorbire la radiazione termica incidente (calore);

Technical characteristics:

High coefficient rate of light reflection; Low tendency to absorb thermic radiation elements, therefore highly heat resistant.

Caractéristiques techniques:

Coefficient élevé de rétro-réflexion à la lumière; Coefficient bas de transfert thermique global (chaleur)



PE FG
FOGNATURA
SEWAGE
DRAINAGE

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE TUYAU EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITE

PER FOGNATURA NON IN PRESSIONE
FOR SEWERAGE NOT UNDER PRESSURE
POUR EAUX USÉES EN RESEAU GRAVITAIRES



APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:



Conforme alla
norma:
UNI EN
12666-1

In keeping with
the UNI EN
12666-1
norm

Conforme à la
norme UNI EN
12666-1

COD. 21402 ⁽¹⁾⁽³⁾ SN 2 SDR 33				COD. 21404 ⁽¹⁾⁽³⁾ SN 4 SDR 26				COD. 21408 ⁽¹⁾⁽³⁾ SN 8 SDR 21			
DN (mm)	SP (mm)	Barre Lengths Barres	Barre Lengths Barres	DN (mm)	SP (mm)	Barre Lengths Barres	Barre Lengths Barres	DN (mm)	SP (mm)	Barre Lengths Barres	Barre Lengths Barres
€/m			12m	€/m			12m	€/m			12m
160 ⁽⁴⁾	4,9	11,86		160	6,2	14,78		160	7,7	18,05	
200 ⁽⁴⁾	6,2	18,38		200	7,7	22,80		200	9,6	28,03	
250	7,7	28,53		250	9,6	35,42		250	11,9	43,34	
315	9,7	45,15		315	12,1	56,21		315	15,0	68,88	
355	10,9	58,85		355	13,6	73,26		355	16,9	92,02	
400	12,3	72,64		400	15,3	90,05		400	19,1	113,42	
450	13,8	94,31		450	17,2	119,79		450	21,5	147,56	
500	15,3	116,27	12m	500	19,1	147,81	12m	500	23,9	181,67	12m
630	19,3	188,85		630	24,1	234,88		630	30,0	288,63	

(1): SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST / SEULEMENT SUR DEMANDE

(2): AREA DI APPLICAZIONE "U" (ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI) / APPLICATION AREA "U" (OUTSIDE BUILDING STRUCTURE) /
ZONE DE POSE « U » (HORS BÂTIMENT)

(3): AREA DI APPLICAZIONE "UD" (ALL'ESTERNO E ALL'INTERNO DEI FABBRICATI) / APPLICATION AREA "UD" (BOTH INSIDE
AND OUTSIDE BUILDING STRUCTURE) / ZONE DE POSE HORS BÂTIMENT (U) ET SOUS BÂTIMENT (D)

(4): SPESSORI CONFORMI AD UNI EN 1519-1 S16 / WALL THICKNESS IN KEEPING WITH UNI EN 1519-1 S16 NORM /
ÉPAISSEURS CONFORMES A LA UNI EN 1519-1 S16

Condizioni generali di vendita

Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine.

L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".

Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.

Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.

Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.

Pagamenti: devono essere effettuati al nostro domicilio. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi

Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.

Foro: per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.

General sales conditions

Preamble: it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".

Delivery Terms: are not binding and no refund will be made in case of shipping delay.

Shipment: the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.

Claims: the supplier does not assume any responsibility regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the right to replace only the good that we (the supplier) acknowledge as faulty. No refund will be made for transport, fittings, damages and injuries against third parties.

Payments: must be made available to our main office. Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.

The property: of the sold goods is transferred to the client by the supplier only after the payment of the invoice is completely settled.

Court: Any dispute may be submitted to The Court of Jurisdiction in Fermo.

Conditions générales de vente

Champ d'application: Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.

Délai de livraison: La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.

Livraison: La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.

Réclamation: Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations concernant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue comme défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.

Paievements: Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.

Propriété de la marchandise: La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.

Compétence: Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo.

PER UNA CORRETTA COMPOSIZIONE DELLE PROPOSTE D'ORDINE RIPORTARE:

TUBO PE 100 PN16 Ø 90 IN ROTOLI DA 100 MT

FOR A CORRECT COMPOSITION OF THE ORDER PLEASE QUOTE:

POLYETHYLENE PIPE PE 100 PN 16 Ø 90 100 MT COILS

POUR UNE COMPOSITION CORRECTE DU CODE À RAPPELER LORS DE LA COMMANDE, MERCI DE REPORTER COMME SUIT:

TUBE PE 100 PN16 Ø 90 COURONNE DE 100 METRES

COD cod	■	Lunghezza length longueur	■	Ø
21316	■	100	■	90
= 21316.100.90				

Novità

Piattaforma di calcolo integrato
online per verifiche e dimensionamenti
idraulici, statici e varie

News

Online Integrated calculator
of checks, Hydraulic dimensions,
statics and others

Nouvelles

Plateforme de calcul intégrée
pour vérifications de type
hydrauliques, statiques et autres