
Made in Italy

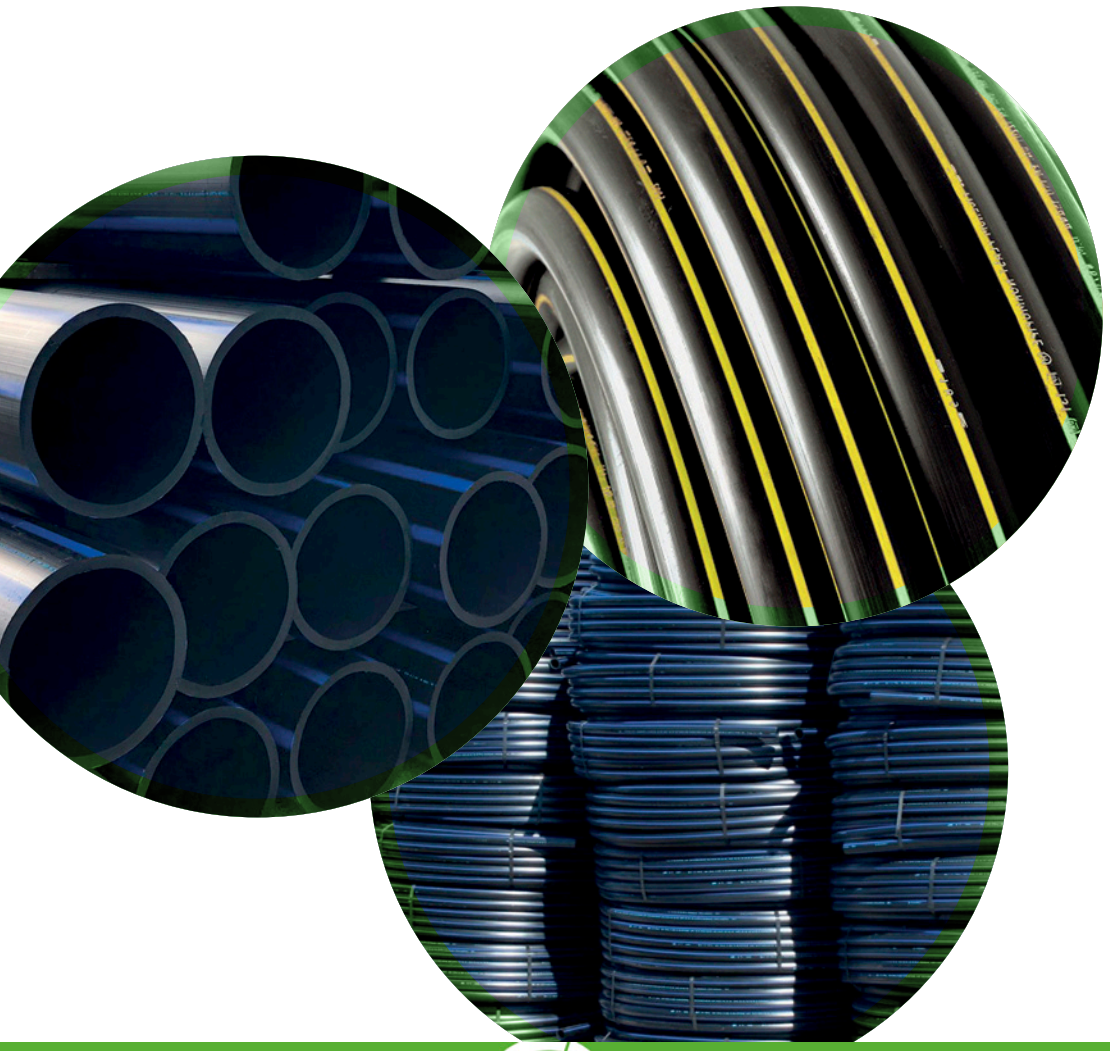

PICENUM*PLAST*

# TUBI IN POLIETILENE
# *POLYETHYLENE PIPES*
# *TUBE EN POLYÉTHYLÈNE*

PE/16 - **10/2024**


# TUBO IN POLIETILENE PE100
## POLYETHYLENE PIPE PE100
## TUBE EN POLYÉTHYLÈNE PE100

PE100 ACQUA WATER EAU

PER IL CONVOGLIAMENTO DI ACQUA POTABILE

FOR CONVEYANCE DRINKING WATER

POUR LE TRANSPORT D'EAU POTABLE

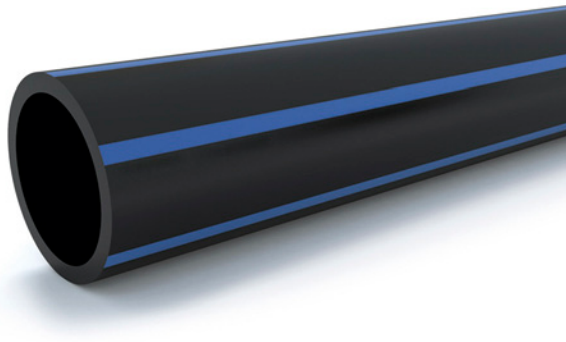

APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:

Conforme alle norme: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano

In keeping with the UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358, UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). concerning the materials used in the transport of the water intended for human usage

Conforme aux normes: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 et répondant aux prescriptions du Décret n° 174 du 06/04/04 – (B.O. n°166 du 17/07/04) du Ministère de la Santé, relatif aux matériaux utilisés pour le transport d'eaux destinées à la consommation humaine.

## COD. 21306[1]
### PN 6 SDR 26

| DN (mm) | SP (mm) | Barre Lengths Barres | Rotoli Coils Couronnes | CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT Barre Lengths Barres | CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT Rotoli Coils Couronnes |
|---|---|---|---|---|---|
| | | €/m | €/m | | |
| 160 | 6,2 | 19,03 | | 6-12 m | |
| 180 | 6,9 | 23,68 | | | |
| 200 | 7,7 | 29,39 | | | |
| 225 | 8,6 | 36,89 | | 12 m | |
| 250 | 9,6 | 45,69 | | | |
| 280 | 10,7 | 56,98 | | | |
| 315 | 12,1 | 72,60 | | | |
| 355 | 13,6 | 91,76 | | | |
| 400 | 15,3 | 116,31 | | | |
| 450 | 17,2 | 147,06 | | | |
| 500 | 19,1 | 181,41 | | | |
| 560 | 21,4 | 227,35 | | | |
| 630 | 24,1 | 288,11 | | | |

## COD. 21310
### PN 10 SDR 17

| DN (mm) | SP (mm) | Barre Lengths Barres | Rotoli Coils Couronnes | CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT Barre Lengths Barres | CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT Rotoli Coils Couronnes |
|---|---|---|---|---|---|
| | | €/m | €/m | | |
| 20[2] | 1,9 | | 0,70 | | 100 m |
| 25[2] | 2,0 | | 0,96 | | |
| 32 | 2,0 | | 1,28 | | |
| 40 | 2,4 | | 1,92 | | |
| 50 | 3,0 | 2,94[1] | 2,94 | 6 m | |
| 63 | 3,8 | 4,61 | 4,61 | | |
| 75 | 4,5 | 5,87 | 6,78 | | |
| 90 | 5,4 | 8,45 | 9,78 | | 50 - 100 m |
| 110 | 6,6 | 12,54 | 14,50 | 6-12 m | 50 m |
| 125 | 7,4 | 16,04 | | | |
| 140 | 8,3 | 18,90 | | | |
| 160 | 9,5 | 24,68 | | | |
| 180[1] | 10,7 | 31,16 | | | |
| 200 | 11,9 | 38,45 | | | |
| 225[1] | 13,4 | 48,76 | | 12 m | |
| 250 | 14,8 | 59,78 | | | |
| 280[1] | 16,6 | 75,06 | | | |
| 315 | 18,7 | 95,09 | | | |
| 355[1] | 21,1 | 121,01 | | | |
| 400[1] | 23,7 | 152,93 | | | |
| 450[1] | 26,7 | 193,70 | | | |
| 500[1] | 29,7 | 239,38 | | | |
| 560[1] | 33,2 | 299,86 | | | |
| 630[1] | 37,4 | 379,78 | | | |

(1): SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST / SEULEMENT SUR DEMANDE
(2): NON PREVISTO DALLA NORMA UNI EN 12201 / NOT PROVIDED BY NORMATIVE UNI EN 12201 / NON PREVU PAR LA NORME UNI EN 12201

Prodotto di colore nero con bande coestruse di color azzurro, disponibile su richiesta nella versione nera con strisce marroni per fognature (PE100 SEWER) e senza strisce per applicazioni industriali (PE100 INDUSTRY)
Black colored product with coextruded light blue stripes, available on request in black with brown stripes for sewerage under pression (PE100 SEWER) and without stripes for industrial applications (PE100 INDUSTRY)
Produit de couleur noire avec des bandes bleu clair coextrudées, disponible sur demande en noir avec des bandes marron es (PE100 SEWER) et sans bandes (PE100 INDUSTRY)

# TUBO IN POLIETILENE PE100
## POLYETHYLENE PIPE PE100
## TUBE EN POLYÉTHYLÈNE PE100

PER IL CONVOGLIAMENTO DI ACQUA POTABILE

FOR CONVEYANCE DRINKING WATER

POUR LE TRANSPORT D'EAU POTABLE



APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:

Conforme alle norme: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano

In keeping with the UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358, UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). concerning the materials used in the transport of the water intended for human usage

Conforme aux normes: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 et répondant aux prescriptions du Décret n° 174 du 06/04/04 – (B.O. n°166 du 17/07/04) du Ministère de la Santé, relatif aux matériaux utilisés pour le transport d'eaux destinées à la consommation humaine.

### COD. 21316
### PN 16 SDR 11

| DN (mm) | SP (mm) | Barre Lengths Barres €/m | Rotoli Coils Couronnes €/m | CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT Barre Lengths Barres | Rotoli Coils Couronnes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2,0 | 0,77(1) | 0,74 | 6 m | 100 m |
| 25 | 2,3 | 1,15(1) | 1,12 | | |
| 32(•) | 3,0 | 1,79 | 1,74 | | 50 - 100 m |
| 40(•) | 3,7 | 2,82 | 2,73 | | |
| 50(•) | 4,6 | 4,29 | 4,15 | | |
| 63(•) | 5,8 | 6,78 | 6,57 | | |
| 75(•) | 6,8 | 8,51 | 9,47 | | |
| 90 | 8,2 | 12,36 | 13,76 | 6 - 12 m | |
| 110 | 10,0 | 18,29 | 20,35 | | 50 m |
| 125 | 11,4 | 23,69 | | | |
| 140 | 12,7 | 27,76 | | | |
| 160 | 14,6 | 36,40 | | | |
| 180(1) | 16,4 | 46,01 | | | |
| 200 | 18,2 | 56,75 | | | |
| 225(1) | 20,5 | 71,82 | | 12 m | |
| 250 | 22,7 | 88,34 | | | |
| 280(1) | 25,4 | 110,70 | | | |
| 315 | 28,6 | 140,13 | | | |
| 355(1) | 32,2 | 177,93 | | | |
| 400(1) | 36,3 | 225,88 | | | |
| 450(1) | 40,9 | 285,98 | | | |
| 500(1) | 45,4 | 352,89 | | | |
| 560(1) | 50,8 | 442,10 | | | |
| 630(1) | 57,2 | 560,14 | | | |

### COD. 21325
### PN 25 SDR 7,4


| DN (mm) | SP (mm) | Barre Lengths Barres €/m | Rotoli Coils Couronnes €/m | CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT Barre Lengths Barres | Rotoli Coils Couronnes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3,0 | 1,09(1) | 1,09 | 6 m | 100 m |
| 25 | 3,5 | 1,60(1) | 1,60 | | |
| 32 | 4,4 | 2,50(1) | 2,50 | | |
| 40 | 5,5 | 3,90(1) | 3,90 | | |
| 50 | 6,9 | 6,08(1) | 6,08 | | 50 - 100 m |
| 63 | 8,6 | 9,54 | 9,54 | | |
| 75 | 10,3 | 12,19 | 13,57 | | |
| 90 | 12,3 | 17,48 | 19,46 | | |
| 110 | 15,1 | 26,16 | 29,12 | 6 - 12 m | 50 m |
| 125 | 17,1 | 33,64 | | | |
| 140(1) | 19,2 | 39,69 | | | |
| 160 | 21,9 | 51,62 | | | |
| 180(1) | 24,6 | 65,29 | | 12 m | |
| 200 | 27,4 | 80,73 | | | |
| 225(1) | 30,8 | 102,01 | | | |
| 250(1) | 34,2 | 125,93 | | | |
| 280(1) | 38,3 | 157,90 | | | |
| 315(1) | 43,1 | 199,91 | | | |
| 355(1) | 48,5 | 253,42 | | | |
| 400(1) | 54,7 | 321,89 | | | |
| 450(1)(3) | 61,5 | 407,16 | | | |

(1):SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST / SEULEMENT SUR DEMANDE
(3):NON PREVISTO DALLA NORMA UNI EN ISO 15494 / NOT PROVIDED BY UNI EN ISO 15494 / NON PREVU PAR LA NORME UNI EN 12201
(•):BARRE DA 6m E ROTOLI DA 50m FORNITI A MARCHIO NF (IIP A RICHIESTA) / 6m STREIGHT LENGTHS AND 50m COILS SUPPLIED WITH NF BRAND (IIP ON REQUEST) / BARRES DE 6m ET ROULEAUX DE 50m FOURNIS AVEC LA MARQUE NF (IIP SUR DEMANDE)

# TUBO IN POLIETILENE PE 100
## POLYETHYLENE PIPE PE100
## TUBE EN POLYÉTHYLÈNE PE100

PE 100 GAS

PER CONVOGLIAMENTO DI GAS COMBUSTIBILE
FOR CONVEYANCE GAS
POUR TRANSPORTANT DE GAZ COMBUSTIBLE

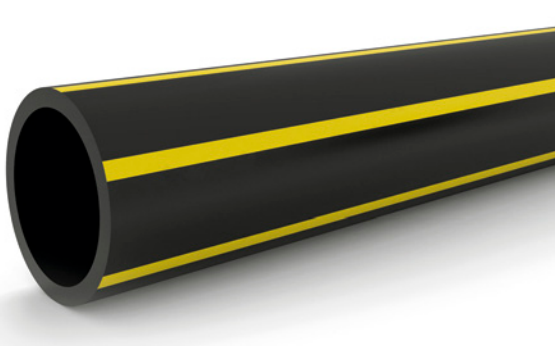

APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:

Conforme alla norma UNI EN1555-2 e in accordo alle direttive dei D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 e D.M. 17/04/2008

In keeping with the UNI EN 1555-2 norm and italian directives D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 (italian law)

Conforme à la norme UNI EN 1555-2 et en accord avec les directives des D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 et D.M. 17/04/2008

### COD. 21208[1]
### MOP 1,5 S 8
### SDR 17

| DN (mm) | SP (mm) | Barre Lengths Barres €/m | CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT Barre Lengths Barres |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 90 | 5,4 | 8,23 | 6 -12 m |
| 110 | 6,6 | 12,26 | |
| 125 | 7,4 | 15,62 | |
| 140 | 8,3 | 19,60 | |
| 160 | 9,5 | 25,59 | |
| 180 | 10,7 | 32,31 | |
| 200 | 11,9 | 39,87 | |
| 225 | 13,4 | 50,57 | |
| 250 | 14,8 | 61,99 | |
| 280 | 16,6 | 77,84 | |
| 315 | 18,7 | 98,62 | |
| 355 | 21,1 | 125,50 | |
| 400 | 23,7 | 158,59 | |
| 450 | 26,7 | 200,87 | |
| 500 | 29,7 | 248,25 | |
| 560 | 33,2 | 310,97 | |
| 630 | 37,4 | 393,85 | |

### COD. 21205
### MOP 5 S5
### SDR 11

| DN (mm) | SP (mm) | Barre Lengths Barres €/m | Rotoli Coils Couronnes €/m | CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT Barre Lengths Barres | Rotoli Coils Couronnes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3,0 | | 1,16[1] | | 100 m |
| 25 | 3,0 | 1,54[1] | 1,50[1] | 6 m | |
| 32 | 3,0 | 2,03 | 1,97 | | |
| 40 | 3,7 | 3,01 | 2,92 | | |
| 50 | 4,6 | 4,76 | 4,62 | | |
| 63 | 5,8 | 7,49 | 7,28 | | |
| 75 | 6,8 | 8,34 | 10,43 | | |
| 90 | 8,2 | 12,04 | 15,05 | 6 -12 m | |
| 110[1] | 10,0 | 17,81 | 22,26 | | 50 m |
| 125[1] | 11,4 | 23,13 | | | |
| 140[1] | 12,7 | 28,78 | | | |
| 160[1] | 14,6 | 37,74 | | | |
| 180[1] | 16,4 | 47,71 | | | |
| 200[1] | 18,2 | 58,80 | | | |
| 225[1] | 20,5 | 74,37 | | 12 mt | |
| 250[1] | 22,7 | 91,45 | | | |
| 280[1] | 25,4 | 114,63 | | | |
| 315[1] | 28,6 | 145,04 | | | |
| 355[1] | 32,2 | 184,58 | | | |
| 400[1] | 36,3 | 239,12 | | | |
| 450[1] | 40,9 | 302,90 | | | |
| 500[1] | 45,4 | 373,52 | | | |
| 560[1] | 50,8 | 468,66 | | | |
| 630[1] | 57,2 | 592,09 | | | |

(1): SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST / SEULEMENT SUR DEMANDE

CAVI
CABLE
CÂBLES

# MONOTUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ
## HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE
## TUBE EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ

PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI E FIBRE OTTICHE
CABLEDUCTS AND OPTICAL FIBER PROTECTION
POUR CÂBLES ÉLECTRIQUES ET PASSAGE DE FIBRES OPTIQUES



APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:

CE

Conforme alla norma EN 61386-1 e EN 61386-24 ed ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE

In Keeping with the EN 61386-1 and EN 61386-24 norms and in accordance with European Directive B.T. 2014/35/UE

Conforme aux normes EN 61386-1 et EN 61386-24 en répondant à la Directive Européenne B.T. 2014/35/UE

### COD. 21610(1) SDR 17

| DN (mm) | SP (mm) | Rotoli Coils Couronnes €/m | Barre Lengths Barres €/m |
|---|---|---|---|
| 110 | 6,6 | 12,05 | 9,97 |
| 125 | 7,4 | | 14,51 |
| 140 | 8,3 | | 18,20 |
| 160 | 9,5 | | 23,76 |
| 200 | 11,9 | | 37,02 |
| 225 | 13,4 | | 46,96 |
| 250 | 14,8 | | 57,56 |

### COD. 21612(1) SDR 13,6

| DN (mm) | SP (mm) | Rotoli Coils Couronnes €/m | Barre Lengths Barres €/m |
|---|---|---|---|
| 110 | 8,1 | 17,69 | 12,02 |
| 125 | 9,2 | | 17,73 |
| 140 | 10,3 | | 22,15 |
| 160 | 11,8 | | 28,91 |
| 200 | 14,7 | | 45,03 |
| 225 | 16,6 | | 57,15 |
| 250 | 18,4 | | 70,41 |

### COD. 21616(1) SDR 11

| DN (mm) | SP (mm) | Rotoli Coils Couronnes €/m | Barre Lengths Barres €/m |
|---|---|---|---|
| 110(2) | 10,0 | 21,31 | 14,38 |
| 125(2) | 11,4 | | 21,42 |
| 140(2) | 12,7 | | 26,73 |
| 160(2) | 14,6 | | 35,05 |
| 200(2) | 18,2 | | 54,65 |
| 225(2) | 20,5 | | 69,16 |
| 250(2) | 22,7 | | 85,07 |

**CONFEZIONI**
PACKAGES
CONDITIONNEMENT

| Rotoli Coils Couronnes | Barre Lengths Barres |
|---|---|
| **50 m** | |
| | **6 - 12 m** |

Tubo di colore nero con strisce coestruse di colore rosso.

Black pipe with red coextruded stripes.

Tube noir avec coéstrusion à bande rouge.

(1): SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST / SEULEMENT SUR DEMANDE
(2): PRODOTTO DISPONIBILE SU RICHIESTA CON MARCHIO "IEMMEQU" CERTIFICATO DA ENTE TERZO ACCREDITATO IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA EN 61386-1 E EN 61386-24, CODICE DI IDENTIFICAZIONE 21616CR. / PRODUCT AVAILABLE ON REQUEST WITH CERTIFICATE "IEMMEQU" ACCORDING TO NORM EN 61386-1 AND EN 61386-24, CODE 21616CR / PRODUIT DISPONIBLE SUR DEMANDE AVEC CERTIFICAT "IEMMEQU" CONFORME A' LA NORME EN 61386-1 ET EN 61386-24 CODE 21616CR

BASSA DENSITÀ IRRIGAZIONE IRRIGATION

# TUBO IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ PER IRRIGAZIONE
## LOW DENSITY POLYETHYLENE PIPE FOR IRRIGATION
## TUYAU EN POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ POUR L'IRRIGATION



Conforme alla norma: UNI 7990

In keeping with the UNI 7990 norm

Conforme à la norme UNI 7990

### COD. 21504
**PFA 4**

| DN (mm) | SP (mm) | €/m | Rotoli Coils Couronnes |
|---|---|---|---|
| 16 | 1,4 | 0,40 | 500 m |
| 20 | 1,6 | 0,58 | 200 m |
| 25 | 1,7 | 0,74 | |
| 32 | 1,9 | 1,05 | |
| 40 | 2,4 | 1,68 | |
| 50 | 3,0 | 2,55 | 100 m |
| 63 | 3,7 | 3,96 | |
| 75 | 4,5 | 6,09 | |
| 90 | 5,3 | 8,84 | |
| 110(1) | 6,5 | 13,17 | 50 m |

### COD. 21506
**PFA 6**

| DN (mm) | SP (mm) | €/m | Rotoli Coils Couronnes |
|---|---|---|---|
| 16 | 1,6 | 0,45 | 500 m |
| 20 | 1,7 | 0,60 | 200 m |
| 25 | 2,2 | 0,93 | |
| 32 | 2,8 | 1,51 | 100 m |
| 40 | 3,5 | 2,32 | |
| 50 | 4,3 | 3,53 | |
| 63 | 5,4 | 5,56 | |
| 75 | 6,5 | 8,47 | |
| 90 | 7,8 | 12,15 | |
| 110(1) | 9,5 | 18,08 | 50 m |

CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT

APPLICAZIONI: APPLICATIONS: APPLICATIONS:

Tubi non idonei all'impiego in acquedotti e applicazioni industriali ed in tutti gli impianti dove è previsto l'uso permanente in pressione.

Pipes not suitable for water networks, in industrial applications and all tipes networks in permanent pressure conditions.

Tubes non utilisable pour adduction d'eau potable et industrielles, ni pour réseaux en pression permanente.

(1): SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST / SEULEMENT SUR DEMANDE

Tubazioni in polietilene a bassa densità per condotte di fluidi in pressione non permanente.
Low density polyethylene pipes for pressurized fluid lines.
Tuyaux en polyéthylène basse densité pour conduites de fluide sous pression.

BASSA DENSITÀ IRRIGAZIONE IRRIGATION

# TUBO IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ PER IRRIGAZIONE
## LOW DENSITY POLYETHYLENE HOSE FOR IRRIGATION
## TUYAU EN POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ POUR L'IRRIGATION

SPECIFICHE TECNICHE E PROVE DI COLLAUDO INTERNE SECONDO PROCEDURA S.Q. NR. M/LAB - 030

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND INTERNAL TESTS ACCORDING TO PROCEDURE S.Q. NR M/LAB - 030

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ESSAIS INTERNES SELON LA PROCÉDURE S.Q. N° M/LAB -030

### COD. 21904
**PFA 4**
**(SERIE CONVENZIONALE) (CONVENTIONAL SERIES) (SÉRIE CONVENTIONNELLE)**

| DN (mm) | SP (mm) | €/m | Rotoli Coils Couronnes |
|---|---|---|---|
| 16 | 1,4 | 0,30 | 500 m |
| 20 | 1,6 | 0,43 | 200 m |
| 25 | 1,7 | 0,55 | |
| 32 | 1,9 | 0,79 | |
| 40 | 2,4 | 1,26 | |
| 50 | 3,0 | 1,91 | 100 m |
| 63 | 3,7 | 2,97 | |
| 75 | 4,5 | 4,57 | |
| 90 | 5,3 | 6,63 | |
| 110(1) | 6,5 | 9,88 | 50 m |

### COD. 21906
**PFA 6**
**(SERIE CONVENZIONALE) (CONVENTIONAL SERIES) (SÉRIE CONVENTIONNELLE)**

| DN (mm) | SP (mm) | €/m | Rotoli Coils Couronnes |
|---|---|---|---|
| 16 | 1,6 | 0,34 | 500 m |
| 20 | 1,7 | 0,45 | 200 m |
| 25 | 2,2 | 0,70 | |
| 32 | 2,8 | 1,13 | |
| 40 | 3,5 | 1,74 | 100 m |
| 50 | 4,3 | 2,65 | |
| 63 | 5,4 | 4,17 | |
| 75 | 6,5 | 6,35 | |
| 90 | 7,8 | 9,11 | |
| 110 | 9,5 | 13,56 | 50 m |

CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT

APPLICAZIONI: APPLICATIONS: APPLICATIONS:

Tubi non idonei all'impiego in acquedotti e applicazioni industriali ed in tutti gli impianti dove è previsto l'uso permanente in pressione.

Pipes not suitable for water networks, in industrial applications and all tipes networks in permanent pressure conditions.

Tubes non utilisable pour adduction d'eau potable et industrielles, ni pour réseaux en pression permanente.

(1): SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST / SEULEMENT SUR DEMANDE

Tubazioni in polietilene a bassa densità per condotte di fluidi in pressione non permanente.
Low density polyethylene pipes for pressurized fluid lines.
Tuyaux en polyéthylène basse densité pour conduites de fluide sous pression.

PE FG
FOGNATURA
SEWAGE
DRAINAGE

# TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ
## HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE
## TUYAU EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITE

PER FOGNATURA NON IN PRESSIONE
FOR SEWERAGE NOT UNDER PRESSURE
POUR EAUX USÉES EN RESEAU GRAVITAIRES



APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:

Conforme alla norma: UNI EN 12666-1

In keeping with the UNI EN 12666-1 norm

Conforme à la norme UNI EN 12666-1

### COD. 21402(1)(2)
**SN 2 SDR 33**

| DN (mm) | SP (mm) | Barre Lengths Barres | CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT Barre Lengths Barres |
|---|---|---|---|
| | | €/m | |
| 160(4) | 4,9 | 11,97 | 12m |
| 200(4) | 6,2 | 18,55 | |
| 250 | 7,7 | 28,80 | |
| 315 | 9,7 | 45,57 | |
| 355 | 10,9 | 59,41 | |
| 400 | 12,3 | 73,33 | |
| 450 | 13,8 | 95,21 | |
| 500 | 15,3 | 117,37 | |
| 630 | 19,3 | 190,65 | |

### COD. 21404(1)(3)
**SN 4 SDR 26**

| DN (mm) | SP (mm) | Barre Lengths Barres | CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT Barre Lengths Barres |
|---|---|---|---|
| | | €/m | |
| 160 | 6,2 | 14,92 | 12m |
| 200 | 7,7 | 22,58 | |
| 250 | 9,6 | 35,52 | |
| 315 | 12,1 | 56,41 | |
| 355 | 13,6 | 73,44 | |
| 400 | 15,3 | 90,30 | |
| 450 | 17,2 | 120,17 | |
| 500 | 19,1 | 148,20 | |
| 630 | 24,1 | 235,62 | |

### COD. 21408(1)(3)
**SN 8 SDR 21**

| DN (mm) | SP (mm) | Barre Lengths Barres | CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT Barre Lengths Barres |
|---|---|---|---|
| | | €/m | |
| 160 | 7,7 | 18,19 | 12m |
| 200 | 9,6 | 27,79 | |
| 250 | 11,9 | 43,46 | |
| 315 | 15,0 | 69,05 | |
| 355 | 16,9 | 92,27 | |
| 400 | 19,1 | 113,78 | |
| 450 | 21,5 | 148,05 | |
| 500 | 23,9 | 182,22 | |
| 630 | 30,0 | 289,59 | |

(1): SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST / SEULEMENT SUR DEMANDE
(2): AREA DI APPLICAZIONE "U" (ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI) / APPLICATION AREA "U" (OUTSIDE BUILDING STRUCTURE) / ZONE DE POSE « U » (HORS BÂTIMENT)
(3): AREA DI APPLICAZIONE "UD" (ALL'ESTERNO E ALL'INTERNO DEI FABBRICATI) / APPLICATION AREA "UD" (BOTH INSIDE AND OUTSIDE BUILDING STRUCTURE) / ZONE DE POSE HORS BÂTIMENT (U) ET SOUS BÂTIMENT (D)
(4): SPESSORI CONFORMI AD UNI EN 1519-1 S16 / WALL THICKNESS IN KEEPING WITH UNI EN 1519-1 S16 NORM / EPAISSEURS CONFORMES A LA UNI EN 1519-1 S16

PICENUM***PLAST*** s.p.a.

## Condizioni generali di vendita

**Premessa:** le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine.
L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".
Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.
**Spedizioni:** la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.
**Reclami:** circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.
**Pagamenti:** devono essere effettuati al nostro domicilio.Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi
**Proprietà della merce:** si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.
**Foro:** per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.
LE NOSTRE FORNITURE E PRESTAZIONI SI INTENDONO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE NEL RISPETTO DEI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf A CUI SI RIMANDA.

## General sales conditions

**Preamble:** it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".
**Delivery Terms:** are not binding and no refund will be made in case of shippping delay.
**Shipment:** the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.
**Claims:** the supplier does not assume any responsability regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the rigth to replace only the good that we (the supplier) acknowledge as faulty. No refund will be made for trasport, fittings, damages and injuries aginst third parties.
**Payments:** must be made available to our main office. Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.
**The property:** of the sold goos is transfered to the client by the supplier only after the payment of the invoice is completely settled.
**Court:** Any dispute may be submitted to The Court of Jursdiction in Fermo.
OUR SUPPLIES AND SERVICES ARE PROVIDED EXCLUSIVELY IN ACCORDANCE WITH THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE PUBLISHED ON OUR WEBSITE https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf.

## Conditions générales de vente

**Champ d'application:** Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.
**Délai de livraison:** La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.
**Livraison:** La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.
**Réclamation:** Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations regardant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue comme défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.
**Paiements:** Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.
**Propriété de la marchandise:** La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.
**Compétence:** Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo.
NOS FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICE DOIVENT S'ENTERNDRE COMME EFFECTUÉES DANS LE RESPECT DES TERMS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PUBLIÉES SUR NOTRE SITE INTERNET https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf AUXQUELLES NOUS VOUS RENVOYONS.

**PER UNA CORRETTA COMPOSIZIONE DELLE PROPOSTE D'ORDINE RIPORTARE:**
TUBO PE 100 PN16 Ø 90 IN ROTOLI DA 100 MT
**FOR A CORRECT COMPOSITION OF THE ORDER PLEASE QUOTE:**
POLYETHYLENE PIPE PE 100 PN 16 Ø 90 100 MT COILS
**POUR UNE COMPOSITION CORRECTE DU CODE À RAPPELER LORS DE LA COMMANDE, MERCI DE REPORTER COMME SUIT:**
TUBE PE 100 PN16 Ø 90 COURONNE DE 100 METRES

| COD *cod* | ▪ | Lunghezza *length longueur* | ▪ | Ø | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21316 | ▪ | 100 | ▪ | 90 | = | 21316.100.90 |

PICENUM***PLAST***

Via dell'Industria, 1
63832 Magliano diTenna (FM) - ITALY
Tel. +39 (0)734 639711
Fax +39 (0)734 632431
Codice SDI: J6URRTW
www.picenumplast.com
picenum@picenumplast.com

IIP Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 CERT. N. 105
IIP Sistema di Gestione Ambiente UNI EN ISO 14001:2015 CERT. N. 140

YouPipe BY PICENUMPLAST

**Novità**
Piattaforma di calcolo integrato online per verifiche e dimensionamenti idraulici, statici e varie

**News**
Online Integrated calculator of checks, Hydraulic dimensions, statics and others

**Nouvelles**
Plateforme de calcul intégrée pour vérifications de type hydrauliques, statiques et autres