PICENUM*PLAST*

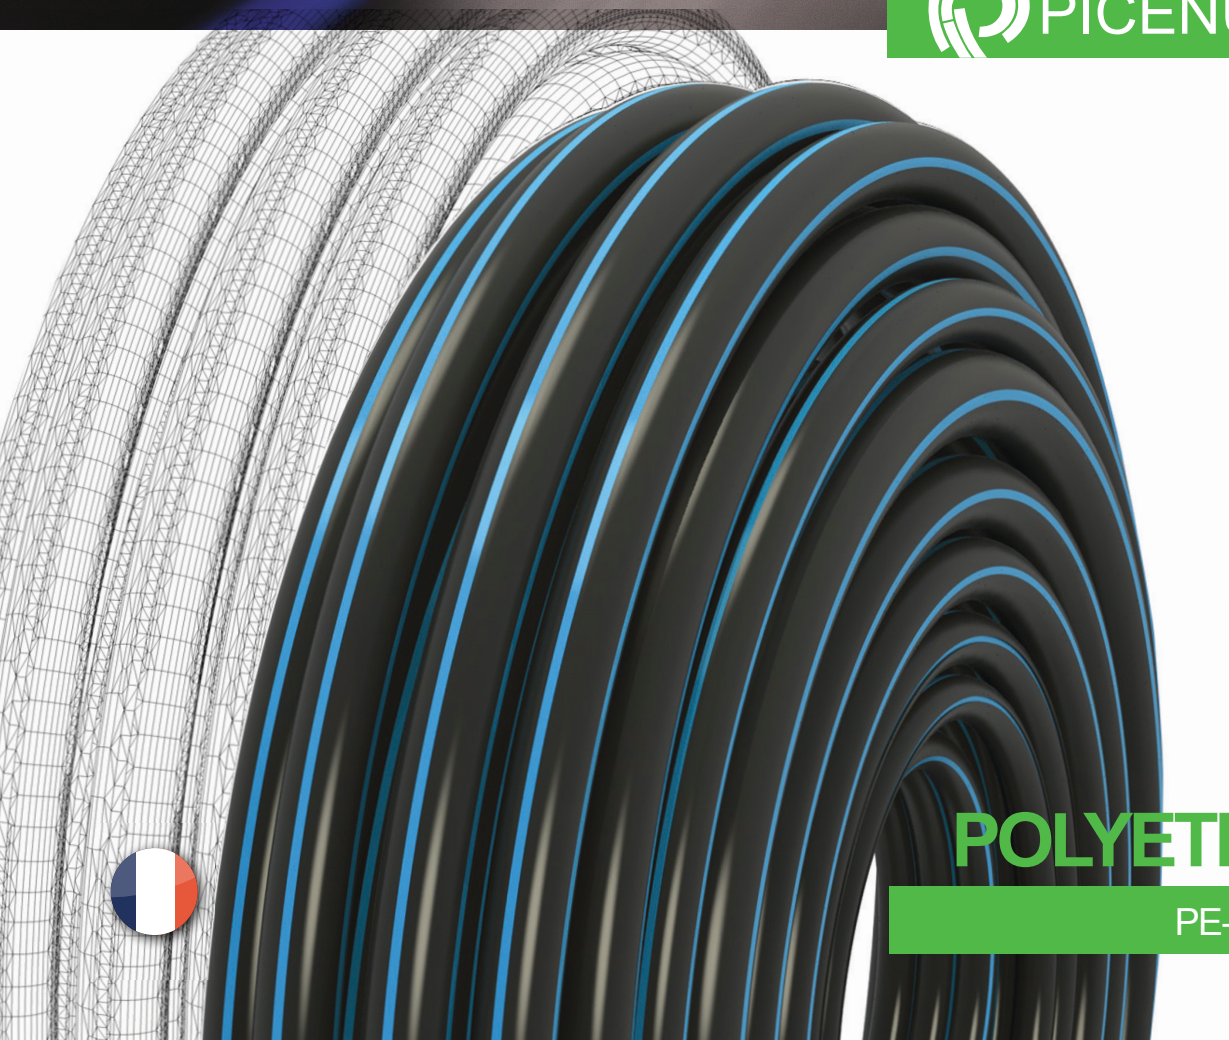

TUBES POLYETHYLENE

PE-F/02 **09/2017**

PE 100

TUBE EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE PE100

ADDUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

GROUPE 2

Tube en polyéthylène haute densité PE100

Produit certifié à la marque de qualité NF 114 Groupe 2 | *Applications*: Adduction et Distribution d'eau potable | Tube conforme à la norme NF EN 12201-2 | *Couleur*: noir à bandes bleues | ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) selon la réglementation sanitaire (arrêté du 29/05/97) | Qualité organoleptique | Extrémités coupées à l'équerre et ébavurées | Tube obturé aux deux extrémités avec bouchons | Conditionnement en barres et/ou couronnes (voir tableau page 2).

Cod. 21325NF

PN 25

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	Cour. 25	Cour. 50	Cour. 100	Barre 6	Barre 12
20	3,0	**1,00**	**0,87**	**0,87**	**0,97**(1)	
25(1)	3,5	**1,48**	**1,28**	**1,28**	**1,43**	
32(1)	4,4	**2,57**	**2,22**	**2,22**	**2,22**	
40(1)	5,5	**4,03**	**3,48**	**3,48**	**3,48**	
50(1)	6,9		**5,40**	**5,40**	**5,40**	
63(1)	8,6		**8,55**		**8,55**	
75(1)	10,3		**12,08**		**11,45**	
90(1)	12,3				**16,42**	**16,42**
110(1)	15,1				**24,57**	**24,57**
125(1)	17,1				**31,48**	**31,48**
140(1)	19,2				**39,69**	**39,69**
160(1)	21,9				**51,73**	**51,73**
180(1)	24,6				**65,34**	**61,71**
200(1)	27,4				**81,00**	**81,00**
225(1)	30,8				**102,33**	**96,65**
250(1)	34,2				**126,36**	**126,36**
280(1)	38,3				**158,22**	**149,43**
315(1)	43,1				**200,34**	**200,34**
355(1)	48,5				**253,80**	**239,70**
400(1)	54,7				**322,38**	**322,38**
450(1)	61,5				**408,24**	**408,24**

Cod. 21320NF

PN 20

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	Cour. 25	Cour. 50	Cour. 100	Barre 6	Barre 12
20	3,0	VOIR TABLEAU PN25				
25	3,0	**1,24**	**1,07**	**1,07**	**1,13**	
32(1)	3,6	**2,15**	**1,86**	**1,86**	**1,76**	
40(1)	4,5	**3,37**	**2,91**	**2,91**	**2,75**	
50(1)	5,6		**4,50**	**4,50**	**4,27**	
63(1)	7,1		**7,18**		**6,80**	
75(1)	8,4		**10,09**		**9,56**	
90(1)	10,1				**13,88**	**13,88**
110(1)	12,3				**20,63**	**20,63**
125(1)	14,0				**26,68**	**26,68**
140(1)	15,7				**33,48**	**33,48**
160(1)	17,9				**43,58**	**38,74**
180(1)	20,1				**55,08**	**52,02**
200(1)	22,4				**68,31**	**60,72**
225(1)	25,2				**86,40**	**81,60**
250(1)	27,9				**106,11**	**94,32**
280(1)	31,3				**133,38**	**125,97**
315(1)	35,2				**168,48**	**149,76**
355(1)	39,7				**214,38**	**202,47**
400(1)	44,7				**271,62**	**241,44**
450(1)	50,3				**343,98**	**343,98**
500(1)	55,8				**423,90**	**423,90**

(1): **SEULEMENT SUR DEMANDE**

CONDITIONNEMENT COURONNES



COURONNES	MÈTRES PAR PALETTE				
DIAMETRES	ø 20	ø 25	ø 32	ø 40	ø 50
25 mètres	1300 m	900 m	500 m	-	-
50 mètres	1600 m	1200 m	600 m	~~300 m~~ 500 m	~~250 m~~ 500 m
100 mètres	2000 m	1000 m	~~500 m~~ 1000 m	~~500 m~~ 1000 m	-

CONDITIONNEMENT BARRES



BARRES	MÈTRES PAR PALETTE				
DIAMETRES	ø 63	ø 75	ø 90	ø 110	ø 125
6 mètres	306 m	264 m	276 m	228 m	204 m

PE 100

TUBE EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE PE100
POUR L'ADDUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

GROUPE 2

Cod. 21316NF
PN 16

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	Cour. 25	Cour. 50	Cour. 100	Barre 6	Barre 12
20	3,0	VOIR TABLEAU PN25				
25	3,0	VOIR TABLEAU PN20				
32	3,0	1,85	1,60	1,60	1,51	
40	3,7	2,84	2,46	2,46	2,38	
50	4,6		3,82	3,82	3,62	
63	5,8		6,04		5,72	
75	6,8		8,44		7,99	
90	8,2				11,61	11,61(1)
110	10,0				17,23	17,23(1)
125	11,4				22,30	22,30(1)
140	12,7				27,81	27,81(1)
160	14,6				36,45	36,45(1)
180(1)	16,4				46,17	46,17
200	18,2				57,24	57,24(1)
225(1)	20,5				71,82	71,82
250(1)	22,7				88,56	88,56
280(1)	25,4				111,24	111,24
315(1)	28,6				140,40	140,40
355(1)	32,2				178,20	178,20
400(1)	36,3				226,80	226,80
450(1)	40,9				286,74	286,74
500(1)	45,4				353,70	353,70
560(1)	50,8				445,50	445,50
630(1)	57,2				561,60	561,60

Cod. 21312NF
PN 12,5

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	Cour. 25	Cour. 50	Cour. 100	Barre 6	Barre 12
25	3,0	VOIR TABLEAU PN25				
32	3,0	VOIR TABLEAU PN16				
40	3,0	2,41	2,08	2,08	2,08	
50	3,7		3,16	3,16	3,16	
63	4,7		5,04		5,04	
75	5,6		7,13		6,75	
90	6,7				9,56	9,56(1)
110	8,1				14,31	14,31(1)
125	9,2				18,41	18,41(1)
140(1)	10,3				23,06	23,06
160(1)	11,8				30,24	30,24
180(1)	13,3				38,34	38,34
200(1)	14,7				46,98	46,98
225(1)	16,6				59,40	59,40
250(1)	18,4				73,44	73,44
280(1)	20,6				91,80	91,80
315(1)	23,2				116,64	116,64
355(1)	26,1				147,42	147,42
400(1)	29,4				186,84	186,84
450(1)	33,1				237,06	237,06
500(1)	36,8				294,30	294,30
560(1)	41,2				367,20	367,20
630(1)	46,3				464,40	464,40

Cod. 21310NF
PN 10

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	Cour. 25	Cour. 50	Cour. 100	Barre 6	Barre 12
32	3,0	VOIR TABLEAU PN16				
40	3,0	VOIR TABLEAU PN12,5				
50(1)	3,0		2,63	2,63	2,63	
63(1)	3,8		4,16		4,16	
75(1)	4,5		5,93		5,62	
90(1)	5,4				7,94	7,94
110(1)	6,6				11,83	11,83
125(1)	7,4				15,07	15,07
140(1)	8,3				18,90	18,90
160(1)	9,5				24,68	24,68
180(1)	10,7				31,32	31,32
200(1)	11,9				38,61	38,61
225(1)	13,4				48,87	48,87
250(1)	14,8				59,94	59,94
280(1)	16,6				75,60	75,60
315(1)	18,7				95,58	95,58
355(1)	21,1				121,50	121,50
400(1)	23,7				153,36	153,36
450(1)	26,7				193,86	196,86
500(1)	29,7				240,30	240,30
560(1)	33,2				299,70	299,70
630(1)	37,4				380,70	380,70

(1): **SEULEMENT SUR DEMANDE**

PE 100

TUBE EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE PE100

INDUSTRIE, TRANSPORT D'EAU NON POTABLE ET ASSAINISSEMENT SOUS PRESSION

GROUPE 4

Tube en polyéthylène haute densité PE100

Produit certifié à la marque de qualité NF 114 Groupe 4 | *Applications*: Industrielles, Eau non potable et Assainissement sous pression | *Couleur*: noir sans bandes ou noir à bandes marrons | Extrémités coupées à l'équerre et *ébavurées* | Conditionnement en barres (voir tableau page 2).

Cod. 21816NF (1)

PN 16 SDR 11

FORMAT

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	EURO/mt	Barres (mt)
90	8,2	**11,61**	6-12 mt
110	10,0	**17,23**	
125	11,4	**22,30**	
140	12,7	**27,81**	
160	14,6	**36,45**	
180	16,4	**46,17**	
200	18,2	**57,24**	
225	20,5	**71,82**	
250	22,7	**88,56**	
280	25,4	**111,24**	
315	28,6	**140,40**	
355	32,2	**178,20**	
400	36,3	**226,80**	
450	40,9	**286,74**	
500	45,4	**353,70**	
560	50,8	**445,50**	
630	57,2	**561,60**	

Cod. 21812NF (1)

PN 12,5 SDR 13,6

FORMAT

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	EURO/mt	Barres
90	6,7	**9,56**	6-12 mt
110	8,1	**14,31**	
125	9,2	**18,41**	
140	10,3	**23,06**	
160	11,8	**30,24**	
180	13,3	**38,34**	
200	14,7	**46,98**	
225	16,6	**59,40**	
250	18,4	**73,44**	
280	20,6	**91,80**	
315	23,2	**116,64**	
355	26,1	**147,42**	
400	29,4	**186,84**	
450	33,1	**237,06**	
500	36,8	**294,30**	
560	41,2	**367,20**	
630	46,3	**464,40**	

(3)

Cod. 21810NF

PN 10 SDR 17

FORMAT

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	EURO/mt	Barres
90(2)	5,4	**7,94**	6-12 mt
110(2)	6,6	**11,83**	
125(1)	7,4	**15,07**	
140(1)	8,3	**18,90**	
160(1)	9,5	**24,68**	
180(1)	10,7	**31,32**	
200(1)	11,9	**38,61**	
225(1)	13,4	**48,87**	
250(1)	14,8	**56,94**	
280(1)	16,6	**75,60**	
315(1)	18,7	**95,58**	
355(1)	21,1	**121,50**	
400(1)	23,7	**153,36**	
450(1)	26,7	**193,86**	
500(1)	29,7	**240,30**	
560(1)	33,2	**299,70**	
630(1)	37,4	**380,70**	

(1): **SEULEMENT SUR DEMANDE**
(2): **Ø 90 ET Ø 110 DISPONIBLES EN 6 MÈTRES**
(3): **CODE TUBE BANDES MARRONS SDR17: 21810NF-M.6.Ø**

PE 100

TUBE EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE PE100

CONFINEMENT DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

GROUPE 5

Tube en polyéthylène haute densité PE100
Produit certifié à la marque de qualité NF 114 Groupe 5 | *Application*: Confinement de transport d'électricité | *Couleur*: noir à bandes rouges | Extrémités coupées à l'équerre et ébavurées | Conditionnement en barres.

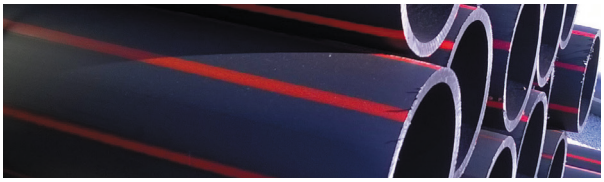

Cod. 21606NF (1)
SDR 26 — FORMAT

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	EURO/mt	Barres
180	6,9	20,63	6-12 mt
200	7,7	25,60	
225	8,6	32,13	
250	9,6	39,96	
280	10,7	49,68	

Cod. 21610NF (1)
SDR 17 — FORMAT

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	EURO/mt	Barres
90	5,4	7,94	6-12 mt
110	6,6	11,83	
125	7,4	15,07	
140	8,3	18,90	
160	9,5	24,68	
180	10,7	31,32	
200	11,9	38,61	
225	13,4	48,87	
250	14,8	59,94	
280	16,6	75,60	

Cod. 21612NF (1)
SDR 13,6 — FORMAT

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	EURO/mt	Barres
90	6,7	9,56	6-12 mt
110	8,1	14,31	
125	9,2	18,41	
140	10,3	23,06	
160	11,8	30,24	
180	13,3	38,34	
200	14,7	46,98	
225	16,6	59,40	
250	18,4	73,44	
280	20,6	91,80	

Cod. 21616NF (1)
SDR 11 — FORMAT

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	EURO/mt	Barres
90	8,2	11,61	6-12 mt
110	10,0	17,23	
125	11,4	22,30	
140	12,7	27,81	
160	14,6	36,45	
180	16,4	46,17	
200	18,2	57,24	
225	20,5	71,84	
250	22,7	88,56	
280	25,4	111,24	

Cod. 21620NF (1)
SDR 9 — FORMAT

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	EURO/mt	Barres
90	10,1	13,88	6-12 mt
110	12,3	20,63	
125	14,0	26,68	
140	15,7	33,48	
160	17,9	43,58	
180	20,1	55,08	
200	22,4	68,31	
225	25,2	86,40	
250	27,9	106,11	
280	31,3	133,38	

Cod. 21625NF (1)
SDR 7,4 — FORMAT

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	EURO/mt	Barres
90	12,3	16,42	6-12 mt
110	15,1	24,57	
125	17,1	31,48	
140	19,2	39,69	
160	21,9	51,73	
180	24,6	65,34	
200	27,4	81,00	
225	30,8	102,33	
250	34,2	126,36	
280	38,3	158,22	

(1): **SEULEMENT SUR DEMANDE**

PEHD

TUBE EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE PN10
IRRIGATION

Application: Système de canalisations enterrées pour l'adduction d'eau à une température de 20° C. dans le domaine de l'irrigation et des eaux non destinées à la consommation humaine.
Couleur: noir à bandes blanches | Conditionnement en couronnes.

COD. 21210
PN 10

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	EURO/mt	FORMAT Couronnes
20	2,0	**0,60**	**100 mt**
25	2,3	**0,85**	
32	2,4	**1,15**	
40	3,0	**1,80**	
50	3,7	**2,75**	**50-100 mt**
63	4,7	**4,35**	
75	5,5	**6,20**	
90	6,6	**8,85**	
110	8,1	**13,10**	**50 mt**

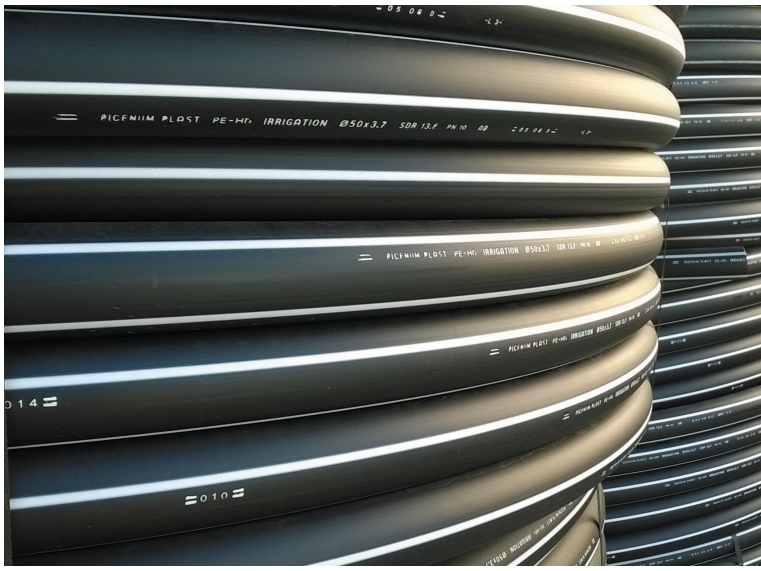

PEHD

TUBE EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE (GAINES)
PROTECTION DE FIBRES OPTIQUES

Application: Pose de câbles et fibres optiques en réseau souterrain.
Couleur: noir à bandes vertes | Conditionnement en couronnes.

COD. 21616V
SDR 11

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	EURO/mt	FORMAT Couronnes
32(1)	3,0	**1,26**	
40(2)	3,7	**1,98**	
50(3)	4,6	**3,02**	**100 mt**
63	5,8	**4,77**	
75(1)	6,8	**6,66**	
90(1)	8,2	**9,68**	

COD. 21612V (1)
SDR 13,6

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	EURO/mt	FORMAT Couronnes
40	3,0	**1,62**	
50	3,7	**2,48**	
63	4,7	**3,92**	**100 mt**
75	5,6	**5,58**	
90	6,7	**8,01**	

(1): **SEULEMENT SUR DEMANDE**
(2): **COURONNE DE 400M SUR DEMANDE**
(3): **COURONNE DE 300M SUR DEMANDE**

Conditions générales de vente

Champ d'application
Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.

Délai de livraison
La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.

Livraison
La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.

Réclamation
Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations regardant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue comme défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.

Paiements
Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.

Propriété de la marchandise
La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.

Compétence
Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo.

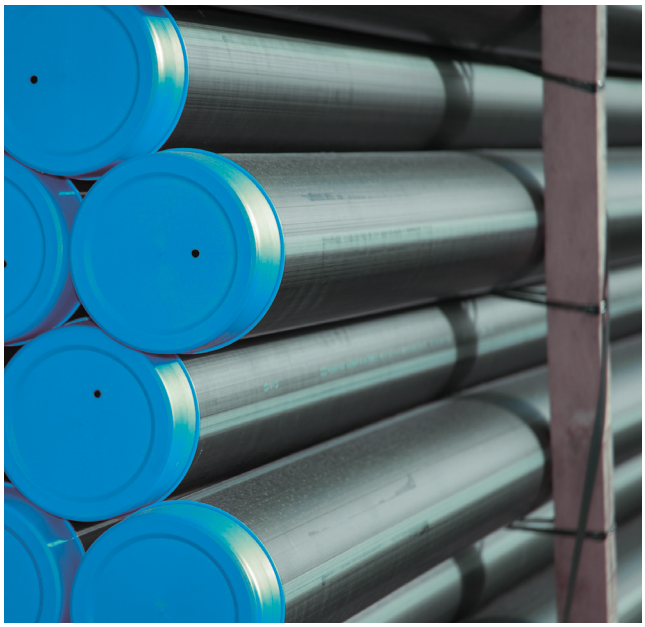

POUR UNE COMPOSITION CORRECTE DU CODE À RAPPELER LORS DE LA COMMANDE, MERCI DE REPORTER COMME SUIT:
Es. *TUBE PE 100NF PN12,5 Ø 63 COURONNE DE 50 METRES*

CODE	■	LONGUEUR	■	Ø

21312NF	■	50	■	63	=	21312NF.50.63

Document non contractuel

PICENUM*PLAST*

via E. Fermi, 5/10 - Zona Ind.le
63832 Magliano di Tenna (FM)- ITALY
Tel. +39 (0)734 639711
Fax +39 (0)734 632431

www.picenumplast.com
picenum@picenumplast.com

IIP Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:08 CERT. N. 105

IIP Sistema di Gestione Ambiente UNI EN ISO 14001:04 CERT. N. 140

CISQ

ACCREDIA · ENTE DI ACCREDITAMENTO

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM