

PICENUM*PLAST*



POLIETILENE

POLYETHYLENE

POLYETHYLENE

PE/11 **04/2015**

PE 100
ACQUA
WATER
EAU

TUBO IN POLIETILENE PE 100

Polyethylene pipe PE100 *Tube en polyethylene PE100*

PER IL CONVOGLIAMENTO IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE
E PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI
FOR CONVEYING PRESSURIZED DRINKING WATER
AND INDUSTRIAL APPLICATIONS
POUR LE TRANSPORT EN PRESSION D'EAU POTABLE ET
POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES



Conforme alle norme: UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano
in keeping with the UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358, UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). concerning the materials used in the transport of the water intended for human usage
Conforme aux normes: UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 et répondant aux prescriptions du Décret n° 174 du 06/04/04 – (B.O. n°166 du 17/07/04) du Ministère de la Santé, relatif aux matériaux utilisés pour le transport d'eaux destinées à la consommation humaine.

COD. 21310
PN 10 SDR 17

DN (mm)	SP	Barre *Lengths/Barres* EURO/mt	Rotoli *Coils/Couronnes* EURO/mt	CONFEZIONI PACKAGES *CONDITIONNEMENT* Barre *Lengths Barres*	Rotoli *Coils Couronnes*
20(2)	1,6		**0,57**		100 mt
25(2)	1,6		**0,70**		
32	2,0		**1,06**		
40	2,4		**1,61**		
50	3,0	**2,34**	**2,34**	6 mt	
63	3,8	**3,73**	**3,73**		
75	4,5	**5,27**	**5,27**		
90	5,4	**7,57**	**7,57**	6-12 mt	
110	6,6	**11,27**	**11,27**		50 mt
125	7,4	**13,81**			
140	8,3	**17,33**			
160	9,5	**21,94**			
180	10,7	**29,43**			
200	11,9	**34,18**			
225	13,4	**46,05**			
250	14,8	**53,14**			
280(1)	16,6	**70,89**			
315	18,7	**84,53**			
355(1)	21,1	**114,29**		12 mt	
400	23,7	**135,94**			
450(1)	26,7	**182,94**			
500(1)	29,7	**226,08**			
560(1)	33,2	**283,20**			
630(1)	37,4	**358,68**			

(1): **SOLO SU RICHIESTA** / ONLY ON REQUEST / *SEULEMENT SUR DEMANDE.*
(2): **NON PREVISTO DALLA NORMA UNI EN 12201** / NOT PRESCRIBED BY NORMATIVE UNI EN 12201 / *NON PREVU PAR LA NORME UNI EN 12201.*

PE 100
ACQUA
WATER
EAU

TUBO IN POLIETILENE PE 100

Polyethylene pipe PE100 *Tube en polyethylene PE100*

PER IL CONVOGLIAMENTO IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE
E PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI
FOR CONVEYING PRESSURIZED DRINKING WATER
AND INDUSTRIAL APPLICATIONS
POUR LE TRANSPORT EN PRESSION D'EAU POTABLE ET
POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES



Conforme alle norme: UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano
in keeping with the UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358, UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). concerning the materials used in the transport of the water intended for human usage
Conforme aux normes: UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 et répondant aux prescriptions du Décret n° 174 du 06/04/04 – (B.O. n°166 du 17/07/04) du Ministère de la Santé, relatif aux matériaux utilisés pour le transport d'eaux destinées à la consommation humaine.

Cod. 21316
PN 16 SDR 11

DN (mm)	SP	Barre Lengths/Barres EURO/mt	Rotoli Coils/Couronnes EURO/mt	Barre Lengths Barres	Rotoli Coils Couronnes
				CONFEZIONI PACKAGES *CONDITIONNEMENT*	
20	2,0		0,61		100 mt
25	2,3		0,92		
32	3,0	1,54	1,43	6 mt	50 - 100 mt
40	3,7	2,42	2,18		
50	4,6	3,69	3,32		
63	5,8	5,83	5,25		
75	6,8	7,33	7,55	6-12 mt	
90	8,2	10,64	10,97		
110	10,0	15,74	16,22		50 mt
125	11,4	20,39			
140	12,7	25,44			
160	14,6	32,35			
180	16,4	43,45			
200	18,2	50,45			
225	20,5	67,83			
250	22,7	78,53			
280(1)	25,4	104,55			
315	28,6	124,56			
355(1)	32,2	168,05		12 mt	
400(1)	36,3	200,78			
450(1)	40,9	262,15			
500(1)	45,4	323,48			
560(1)	50,8	405,26			
630(1)	57,2	513,46			

Cod. 21325
PN 25 SDR 7,4

DN (mm)	SP	Barre Lengths/Barres EURO/mt	Rotoli Coils/Couronnes EURO/mt	Barre Lengths Barres	Rotoli Coils Couronnes
				CONFEZIONI PACKAGES *CONDITIONNEMENT*	
20	3,0		0,87		100 mt
25	3,5		1,28		
32	4,4	2,15	1,99	6 mt	50 - 100 mt
40	5,5	3,36	3,02		
50	6,9	5,23	4,70		
63	8,6	8,20	7,38		
75	10,3	10,49	11,66		
90	12,3	15,05	16,72	6 - 12 mt	
110	15,1	22,52	25,03		50 mt
125	17,1	28,96			
140	19,2	36,38			
160	21,9	47,32			
180	24,6	61,66		12 mt	
200	27,4	74,00			
225(1)	30,8	96,34			
250(1)	34,2	115,43			
280(1)	38,3	149,12			
315(1)	43,1	183,25			
355(1)	48,5	239,34			
400(1)	54,7	295,07			
450(1)(3)	61,5	373,23			

(1): **SOLO SU RICHIESTA** / ONLY ON REQUEST / *SEULEMENT SUR DEMANDE.*
(3): **NON PREVISTO DALLA NORMA UNI EN ISO 15494** / NOT PRESCRIBED BY NORMATIVE UNI EN ISO 1594 / *NON PREVU PAR LA NORME UNI EN ISO 15494.*

PE 100 GAS

TUBO IN POLIETILENE PE 100

Polyethylene pipe PE100 *Tube en polyethylene PE100*

PER CONDOTTE INTERRATE DI DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILI
FOR UNDERGROUND SUPPLIES OF GASEOUS FUELS
POUR CONDUITES ENTERREES DE DISTRIBUTION DE GAZ COMBUSTIBLE



Conforme alla norma UNI EN1555-2 e in accordo alle direttive dei D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 e D.M. 17/04/2008
in keeping with the UNI EN 1555-2 norm and updatings in keeping with the D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 directives by the italian law
Conforme à la norme UNI EN 1555-2 et en accord avec les directives des D.M. 24/11/1984, D.M. 16/11/1999, D.M. 16/04/2008 et D.M. 17/04/2008

COD. 21208
MOP 3 S 8,3
SDR 17,6

DN (mm)	SP	Barre Lengths/Barres EURO/mt	CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT Barre Lengths Barres
90	5,2	**7,29**	6-12 mt.
110	6,3	**10,76**	
125	7,1	**13,77**	
140	8,0	**17,24**	
160	9,1	**21,78**	
180	10,3	**28,51**	
200	11,4	**33,96**	
225(1)	12,8	**44,06**	12 mt
250(1)	14,2	**52,82**	
280(1)	16,0	**68,39**	
315(1)	17,9	**83,56**	
355(1)	20,2	**109,55**	
400(1)	22,8	**138,11**	

COD. 21205
MOP 5 S5
SDR 11

DN (mm)	SP	Barre Lengths/Barres EURO/mt	Rotoli Coils/Couronnes EURO/mt	CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT Barre Lengths Barres	Rotoli Coils Couronnes
20	3,0		**0,87**		100 mt
25	3,0		**1,12**		
32	3,0	**1,60**	**1,48**	6 mt	
40	3,7	**2,37**	**2,13**		
50	4,6	**3,74**	**3,37**		50-100 mt
63	5,8	**5,89**	**5,30**		
75	6,8	**7,15**	**7,60**		
90	8,2	**10,32**	**10,97**	6-12 mt	
110	10,0	**15,26**	**16,22**		50 mt
125	11,4	**19,82**			
140	12,7	**26,21**			
160	14,6	**33,36**			
180	16,4	**43,45**			
200	18,2	**51,98**			
225(1)	20,5	**67,73**		12 mt	
250(1)	22,7	**80,83**			
280(1)	25,4	**104,40**			
315(1)	28,6	**128,21**			
355(1)	32,3	**168,10**			
400(1)	36,4	**211,37**			

(1): **SOLO SU RICHIESTA** / ONLY ON REQUEST / *SEULEMENT SUR DEMANDE.*

HDPE
CABLE
Coils Couronne

MONOTUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ

High density polyethylene pipe *Tube en polyéthylène haute densité*

PROTEZIONE DI CAVI ELETTRICI E FIBRE OTTICHE /
PROTECTION OF OPTICAL FIBRES AND ELECTRICAL CABLES
GAINE DE PROTECTION POUR FIBRES OPTIQUES ET CABLES ELECTRIQUES



Tubo nero senza coestrusioni. Superficie interna liscia (vedi nota 2)
Black pipe without stripes. int surface smooth (see remark 2)
Tube noir sans coextrusion. Superficie interne lisse (v. note 2)

COD. 21610(1)(3) SDR 17			COD. 21616(1)(3) SDR 11		CONFEZIONI PACKAGES *CONDITIONNEMENT*	
DN (mm)	**SP**	**EURO/mt**	**SP**	**EURO/mt**	**Rotoli** *Coils Couronnes*	**Barre** *Lengths Barres*
40	2,4	**1,20**	3,7	**1,80**	400 mt.	
50	3,0	**1,85**	4,6	**2,75**	300 mt.	
125	7,4	**11,10**	11,4	**16,45**		12mt.
160	9,5	**18,20**	14,6	**26,90**		
200	11,9	**28,40**	18,2	**41,90**		
225	13,4	**36,00**	20,5	**53,00**		
250	14,8	**44,15**	22,7	**65,20**		

(1) **SOLO SU RICHIESTA** / ONLY ON REQUEST / *SEULEMENT SUR DEMANDE*
(2) **A RICHIESTA CON COESTRUSIONI ROSSE** / ON REQUEST WITH CO-EXTRUDED RED COLOUR STRIPES / *SUR DEMANDE AVEC BANDES ROUGES*
(3) **SPESSORI CONFORMI A UNI EN 12201-2 PER STESSO SDR** / WELL THICKNESS ACCORDING TO UNI EN 12201-2 FOR SAME SDR / *ÉPAISSEURS SELON UNI EN 12201-2 POUR MÊME SDR*

PE FG
FOGNATURA
SEWAGE

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ

High density polyethylene pipe

Tube en polyéthylène haute densité

PER FOGNATURA E SCARICHI INTERRATI NON IN PRESSIONE
FOR UNDERGROUND SEWERAGE AND DRAINAGE NOT UNDER PRESSURE
POUR EVACUATION ET DECHARGES ENTERRES NON EN PRESSION



Conforme alla norma: UNI EN 12666-1
in keeping with the UNI EN 12666-1
Conforme à la norme UNI EN 12666-1

COD. 21402(1) SN 2 SDR 33 (2)			CONFEZIONI PACKAGES *CONDITIONNEMENT*	COD. 21404(1) SN 4 SDR 26 (3)			CONFEZIONI PACKAGES *CONDITIONNEMENT*	COD. 21408(1) SN 8 SDR 21 (3)			CONFEZIONI PACKAGES *CONDITIONNEMENT*
DN (mm)	**SP**	**Barre** *Lengths/Barres* **EURO/mt**	**Barre** *Lengths Barres*	**DN (mm)**	**SP**	**Barre** *Lengths/Barres* **EURO/mt**	**Barre** *Lengths Barres*	**DN (mm)**	**SP**	**Barre** *Lengths/Barres* **EURO/mt**	**Barre** *Lengths Barres*
160(4)	4,9	**11,86**	12mt.	**160**	6,2	**14,78**	12mt.	**160**	7,7	**18,05**	12mt.
200(4)	6,2	**18,38**		**200**	7,7	**22,80**		**200**	9,6	**28,03**	
250	7,7	**28,53**		**250**	9,6	**35,42**		**250**	11,9	**43,34**	
315	9,7	**45,15**		**315**	12,1	**56,21**		**315**	15,0	**68,88**	
355	10,9	**58,85**		**355**	13,6	**73,26**		**355**	16,9	**92,02**	
400	12,3	**72,64**		**400**	15,3	**90,05**		**400**	19,1	**113,42**	
450	13,8	**94,31**		**450**	17,2	**119,79**		**450**	21,5	**147,56**	
500	15,3	**116,27**		**500**	19,1	**147,81**		**500**	23,9	**181,67**	
630	19,3	**188,85**		**630**	24,1	**234,88**		**630**	30,0	**288,63**	

(1) **SOLO SU RICHIESTA** / ONLY ON REQUEST / *SEULEMENT SUR DEMANDE*
(2) **AREA DI APPLICAZIONE "U" (ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI)** / APPLICATION AREA "U" (OUTSIDE BUILDING STRUCTURE) *ZONE DE POSE « U » (HORS BÂTIMENT)*
(3) **AREA DI APPLICAZIONE "UD" (ALL'ESTERNO E ALL'INTERNO DEI FABBRICATI)** / APPLICATION AREA "UD" (BOTH INSIDE AND OUTSIDE BUILDING STRUCTURE) / *ZONE DE POSE HORS BÂTIMENT (U) ET SOUS BÂTIMENT (D)*
(4) **SPESSORI CONFORMI AD UNI EN 1519-1 S16** / WALL THICKNESS IN KEEPING WITH UNI EN 1519-1 S16 NORM / *EPAISSEURS CONFORMES A LA UNI EN 1519-1 S16*

BASSA DENSITÀ IRRIGAZIONE *IRRIGATION*

TUBO IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ

Low density polyethylene pipe

Tube en polyéthylène basse densité

PER CONDOTTE DI FLUIDI IN PRESSIONE
FOR CONDUCTION OF PRESSURIZED FLUIDS
POUR CONDUITES DE FLUIDES EN PRESSION



Conforme alla norma: UNI 7990
in keeping with the UNI 7990
Conforme à la norme UNI 7990

COD. 21504
PN 4

DN (mm)	SP	EURO/mt	CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT Rotoli Coils Couronnes
16	1,4	**0,37**	500 mt
20	1,6	**0,54**	200 mt
25	1,7	**0,68**	
32	1,9	**0,96**	
40	2,4	**1,54**	
50	3,0	**2,33**	100 mt.
63	3,7	**3,61**	
75	4,5	**5,70**	
90	5,3	**8,27**	
110	6,5	**12,32**	50 mt.

COD. 21506
PN 6

DN (mm)	SP	EURO/mt	CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT Rotoli Coils Couronnes
16	1,6	**0,42**	500 mt
20	1,7	**0,56**	100-200 mt
25	2,2	**0,85**	
32	2,8	**1,38**	
40	3,5	**2,12**	100 mt.
50	4,3	**3,23**	
63	5,4	**5,08**	
75	6,5	**7,92**	
90	7,8	**11,37**	
110	9,5	**16,91**	50 mt.

BASSA DENSITÀ IRRIGAZIONE *IRRIGATION*

TUBO IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ - IRRIGAZIONE

Low density polyethylene pipe (Irrigation)

Tube en polyéthylène basse densité (Irrigation)

SPECIFICHE TECNICHE E PROVE DI COLLAUDO INTERNE SECONDO PROCEDURA S.Q. NR. M/LAB - 030
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND INTERNAL TESTS ACCORDING TO PROCEDURE S.Q. NR M/LAB - 030
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ESSAIS INTERNES SELON LA PROCÉDURE S.Q. N° M/LAB -030

COD. 21904
PN 4 SERIE CONVENZIONALE

DN (mm)	SP	EURO/mt	CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT Rotoli Coils Couronnes
16	1,4	**0,37**	500 mt
20	1,6	**0,54**	200 mt.
25	1,7	**0,68**	
32	1,9	**0,96**	
36	2,0	**1,24**	
40	2,4	**1,54**	
50	3,0	**2,33**	100 mt.
63	3,7	**3,61**	
75	4,5	**5,70**	
90	5,3	**8,27**	
110	6,5	**12,32**	50 mt.

COD. 21906
PN 6 SERIE CONVENZIONALE

DN (mm)	SP	EURO/mt	CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT Rotoli Coils Couronnes
16	1,6	**0,42**	500 mt
20	1,7	**0,56**	200 mt.
25	2,2	**0,85**	
32	2,8	**1,38**	
40	3,5	**2,12**	100 mt.
50	4,3	**3,23**	
63	5,4	**5,08**	
75	6,5	**7,92**	
90	7,8	**11,37**	
110	9,5	**16,91**	50 mt.

LDPE WHITE

TUBO IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ
Low Density polyethylene pipe
Tube en Polyéthiléne Basse Densité

TUBO MULTISTRATO IN POLIETILENE A BASSA DENSITÀ PER CONDOTTE AD USO IRRIGUO MULTI-LAYER PIPE IN LDPE (LOW DENSITY POLYETHYLENE) FOR IRRIGATION APPLICATIONS
TUBE MULTICOUCHE EN POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ POUR IRRIGATION



Colore: bianco esternamente, nero internamente
Colour: White external and Black internal. *Couleur: blanc (extérieur), noir (intérieur)*

Caratteristiche tecniche:
Alto coefficiente di riflessione della luce; Bassa tendenza ad assorbire la radiazione termica incidente (calore);
Technical characteristics:
High coefficient rate of light reflection; Low tendency to absorb thermic radiation elements, therefore highly heat resistant. *Caractéristiques techniques: Coefficient élevé de rétro-réflexion à la lumière; Coefficient bas de transfert thermique global (chaleur)*

Caratteristiche geometriche: secondo UNI 7990
Dimensional characteristics: According to UNI 7990;
Caractéristiques géometriques Selon UNI 7990

COD. 2304WKN(1)
PN 4

DN (mm)	SP *Thickness Ep.*	EURO/mt	Rotoli *Coils Couronnes* / CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT
20	1,6	**0,58**	200 mt
25	1,7	**0,77**	
32	1,9	**1,09**	100 mt
40	2,4	**1,74**	
50	3,0	**2,63**	
63	3,7	**4,09**	

COD. 2306WKN(1)
PN 6

DN (mm)	SP *Thickness Ep.*	EURO/mt	Rotoli *Coils Couronnes* / CONFEZIONI PACKAGES CONDITIONNEMENT
20	1,7	**0,60**	200 mt
25	2,2	**0,96**	
32	2,8	**1,56**	100 mt
40	3,5	**2,40**	
50	4,3	**3,65**	
63	5,4	**5,75**	

(1) **SOLO SU RICHIESTA** / ONLY ON REQUEST / *SEULEMENT SUR DEMANDE*


HDPE THREADED

FILETTATURA TUBAZIONI IN PEAD/PE100
THREADED PIPES IN HDPE/PE100 / *FILETAGE TUBES EN PEHD/PE100*

Nota: il sistema di giunzione mediante filettatura non è da considerarsi equivalente, dal punto di vista della tenuta idraulica, rispetto agli altri sistemi di giunzione di tubazioni per fluidi in pressione (E/F, T/T), etc. Il prezzo indicato si riferisce al prezzo della sola filettatura. Prezzo del tubo da quantificare a parte. Per informazioni tecniche e commerciali sui tubi da filettare, fare riferimento ai relativi listini e dati tecnici.

Threaded joint must not be considered equivalent (tightness, mechanical features) to other joint systems. Prices in table are referred only to threading operation of both pipe ends. Prices of pipes to be quoted separately. For any technical and commercial information, please refer to relative pricelists and technical data.

Le système de raccordement par le biais du filetage ne doit pas être considéré comme équivalent du point de vue de l'étanchéité par rapport aux autres systèmes de raccordement pour tubes pour le transport de fluides en pression (soudure par électrofusion ou bout à bout), etc. Le prix indiqué fait référence seulement au coût du filetage. Le prix du tube est à considérer à part. Pour toute information relative et commerciale sur les tubes à fileter, merci de vous reporter aux différents tarifs et fiches techniques.

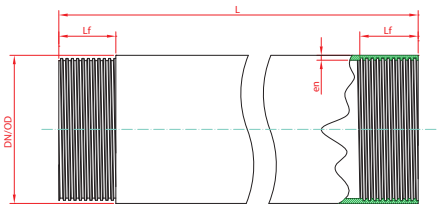

DN/OD	SDR 17 PEAD/HDPE PE100 PN 10 e_n	Tipo filetto *Thread type Type Filetage*	SDR 11 PEAD/HDPE PE100 PN 16 e_n	Tipo filetto *Thread type Type Filetage*	€ Barra *Length Barre*
125			11,4	S	**17,00**
140			12,7	S	**17,00**
160			14,6	L	**17,00**
180	10,7	S	16,4	L	**18,00**
200	11,9	S	18,2	L	**18,00**
225	13,4	L	20,5	L	**20,00**
250	14,8	L	22,7	L	**20,00**

Applications

Tubi in barre per cavidotti o guaine di protezione
Pipes in lengths for cable or jacket protection
Gaines de protections passage de câbles



Cod. filettatura *Thread code Code filetage*	Altezza filetto *Thread height Hauteur filetage* s_f	Passo filetto Thread pitch Pas filetage p_f	Lunghezza tratto filettato *Threaded length Longueur filetage* L_f
S	2,6 mm	6 mm	60 ± 5 mm
L	4,5 mm	12 mm	70 ± 5 mm

Nota: lotto minimo di lavorazione mt. 240, per quantità minori viene richiesto contributo per set-up pari ad € 80,00 + IVA (non soggetto a sconto). / Minimum lot of production: 240 m. For minor quantities we will require a net charge of 80.00 € for machinery set-up. / *Lot minimum de production: 240 m. (pour toute quantité inférieure, il sera demandé un supplément net de 80,00 €).*

PICENUM***PLAST*** s.p.a.

Condizioni generali di vendita

Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine.
L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".
Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.
Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, Il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.
Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.
Pagamenti: devono essere effettuati al nostro domicilio.Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi
Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.
Foro: per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.

General sales conditions

Preamble: *it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".*
Delivery Terms: *are not binding and no refund will be made in case of shippping delay.*
Shipment: *the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.*
Claims: *the supplier does not assume any responsability regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the rigth to replace only the good that we (the supplier) acknowledge as faulty. No refund will be made for trasport, fittings, damages and injuries aginst third parties.*
Payments: *must be made available to our main office.*
Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.
The property: *of the sold goos is transfered to the client by the supplier only after the payment of the invoice is completely settled.*
Any dispute may be submitted to The Court of Jursdiction in Fermo.

Conditions générales de vente

Champ d'application
Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.
Délai de livraison
La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.
Livraison
La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.
Réclamation
Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations regardant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue comme défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.
Paiements
Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.
Propriété de la marchandise
La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.
Compétence
Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo.

PER UNA CORRETTA COMPOSIZIONE DELLE PROPOSTE D'ORDINE RIPORTARE:
FOR A CORRECT COMPOSITION OF THE ORDER PLEASE QUOTE:
POUR UNE COMPOSITION CORRECTE DU CODE À RAPPELER LORS DE LA COMMANDE, MERCI DE REPORTER COMME SUIT:

Es. *TUBO PE 100 PN16 Ø 90 IN ROTOLI DA 100 MT*
POLYETHYLENE PIPE PE 100 PN 16 Ø 90 100 MT COILS
TUBE PE 100 PN16 Ø 90 COURONNE DE 100 METRES

COD *cod*	■	Lunghezza *length longueur*	■	Ø		
21316	■	100	■	90	=	21316.100.90

PICENUM***PLAST***

via E. Fermi, 5/10 - Zona Ind.le
63832 Magliano di Tenna (FM) - ITALY
Tel. +39 (0)734 639711
Fax +39 (0)734 632431

www.picenumplast.com
picenum@picenumplast.com

IIP Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:08 CERT. N. 105
IIP Sistema di Gestione Ambiente UNI EN ISO 14001:04 CERT. N. 140
CISQ
ACCREDIA
CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM